ОПИСАНИЕ



Монтаж в 19" стойку



Настенный монтаж

Синхронизация вторичных часов


- Мастер часы синхронизируют вторичные часы в системе часофикации
- Синхронизация с помощью GPS-антенны
- реле программируется, как тревога
- Одно реле D1/D2 импульсы
- Автоматический перезапуск подачи сигналов времени после перебоев питания
- Автоматический переход на зимнее/летнее время

Основные характеристики

- LED индикаторы..... Питание и неисправность
- Кварц..... TCXO (Кварцевый осциллятор)
- Точность..... 0.1 сек/день при 25°C и 0.2 сек/день при температуре от 0 до 40°C
- Абсолютная точность. ..... 2 мс Абсолютная точность времени при синхронизации с GPS
- LCD дисплей..... 2 линии 24 символа
- LCD дисплей.....Часы-минуты-секунды-дата
- Backup..... Выход для часов защищен от короткого замыкания и перегрузок
- Доступ..... Доступ к настройкам защищен кодом

- Конструкция..... Корпус из АБС – пластика в настенном исполнении или алюминиевый корпус 19 "(высота 1U).
- Защита..... IP 41
- Рабочие температуры..... 0° to +50°C
- Клавиатура. ..... Тактильные кнопки

1U стоечная версия

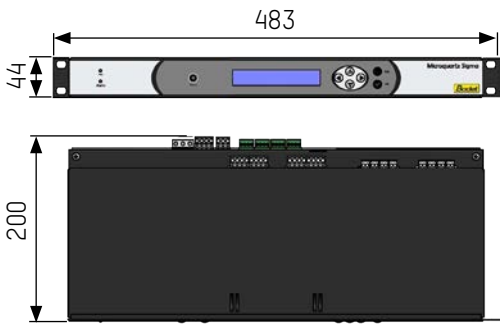


Вес : 1.4 кг

Настенная версия



Вес: 1.2 кг

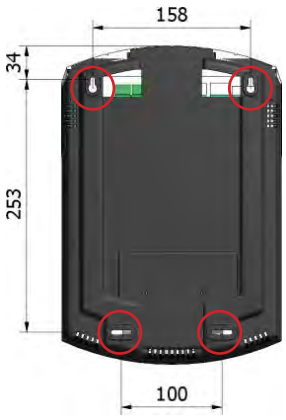

Монтажные отвер.

Размеры в мм


Электрические характеристики

• **Питание**..... 24В DC (25Вт).
36-72В DC (50Вт).
100-240В AC ; 0.7 - 0.4A.

Входы/выходы

• **СИГМА Н . .....** - 1 комбинир.импульсн.выход(24В //мин/ ½ мин/ сек 0.5A), SR2-59 или TBT 24В,
- 1 IRIG B/AFNOR
- 1 для тревоги
- 1 D1/D2 выходы

Схема

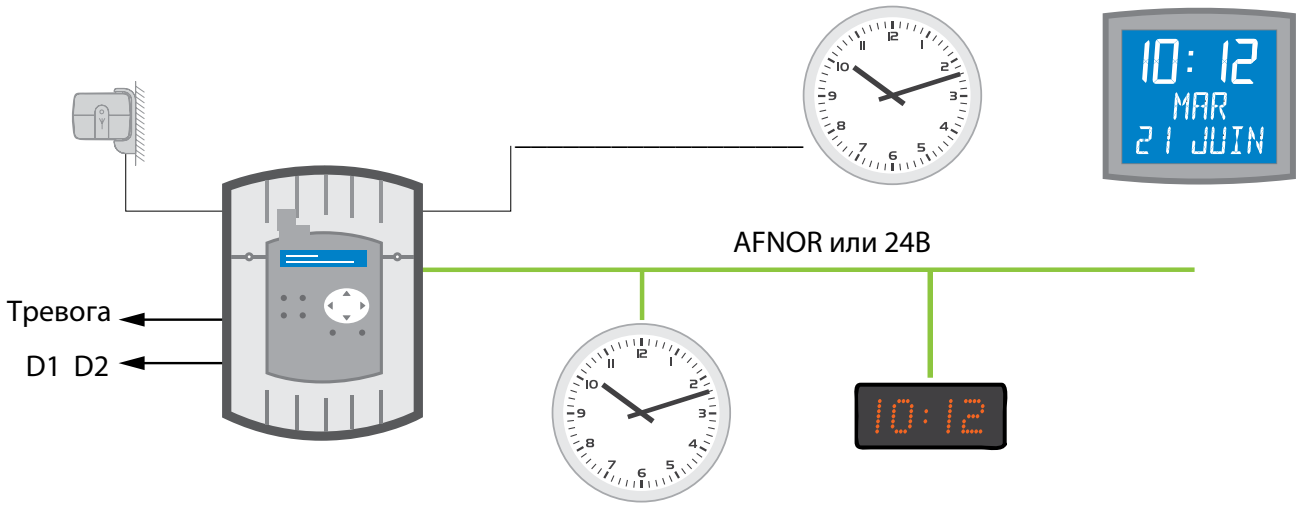

ССЫЛКИ

Настенный В стойку

S707411 S707413..... СИГМА Н 100-240В A C
S707412 S707414 ..... СИГМА Н 24В D C
S707416..... СИГМА Н 36-72В D C

АКСЕССУАРЫ

- **G707044**.....**GLONASS Антенна**
- **G815899**.....**GPS/GLONASS Антенна**
- **G707047** .....**GPS Антенна**