ОПИСАНИЕ

- Светодиодные SMD цифровые часы для помещений со встроенным датчиком температуры
- Отображение часов и минут (HM).
- Фиксированное отображение времени или с чередованием с другой информацией.
- Крепление настенное или на кронштейне (стандартное исполнение).
- Доступные цвета светодиодов: красный, зеленый, желтый, синий и белый.



Стандартная версия


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее

- Дистанция видимости..... 60 м.
- Угол обзора..... 160°
- Цифры..... - Высота: 10 см.
  - Дизайн: 7 сегментов с 5 светодиодами каждый
- Разделение часов и минут... Двоеточие из светодиодов.
- Дисплей..... - Режим ротображения 12 или 24 часа.
  - С 0 или без него для часов, дней и месяцев (NTP/ETH модель) .
  - AM/PM индикатор.
- Чередующийся дисплей (отображаемая информация варьируется в зависимости от модели)
  - Дата: день/месяц, месяц/день, месяц/год, год/месяц.
  - Число: день года, неделя года.
  - Температура: °C.
- Яркость..... 4 уровня: 25%, 50%, 75% or 100%.
- Эко режим. ..... Программируемое энергосбережение или заданное заранее на определенный период времени. (NTP/ETH модель).
- Изменение времени Автоматический переход на летнее/зимнее время и вечный календарь.
- Хранение временной базы.. . - Автономная модель: 15 дней в случае отключения питания.
  - Импульсная модель: в случае отключения питания, сохранение данных и прием импульсов без использования батареи. Модель NTP: поведение может быть запрограммировано в случае потери синхронизации более чем на 48 часов
  - Другие модели: при каждом запуске часы ожидают сигнала синхронизации.
- Точность..... 0.1 сек /день при 25°C.
- Функционирование..... Бесшумное
- Конфигурация. ..... 2 сенсорные кнопки.
- NTP/ETH и NTP/Wi-Fi модели..... - Unicast, multicast и DHCP синхронизация.
  - Расширенная и интуитивно понятная настройка с помощью встроенного веб-сервера.

Механические характеристики

- Конструкция. ..... Корпус: композитные материалы (PC + ABS) черный, другие цвета по запросу
  Стекло: Антибликовое Синтетическое ПММА стекло (матовое покрытие)
- Индекс защиты..... IP40, IK07
- Рабочая температура.... от -5°C до +55°C.
- Вес..... 2.1 кг.
- Размеры..... см ниже

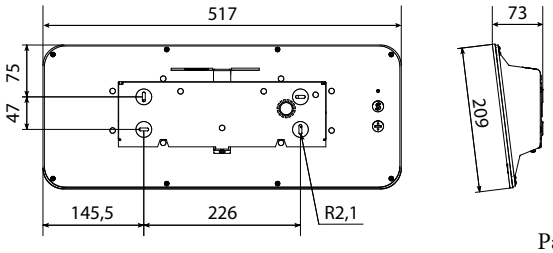

Размеры в мм

Электрические свойства

- Питание. ..... - Независимые,импульсные , AFNOR, DHF радио и NTP/Wi-Fi модели: 100-240В~.
  - ALS+ DCF радиомодели: 230В~.
  - NTP/ETH модель: PoE -Класс 0.
- Макс. потребление ..... 100-240В~, 250-150 мА.
  230В~, 60 мА.
  NTP/ETH модель:
  - красн., зелен., желт.: 4.8Вт.
  - синие, белые: 1.9Вт.
- Электрическая защита..... NTP/ETH модель: Класс 3.
  Другие модели: Класс 2.

АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 10 СТАНДАРТНЫЕ

ST74671x..... Независимая модель.
ST74672x..... Импульсная модель.
ST74673x. ..... Модель ALS+ DCF.
ST74674x..... DHF модель.
ST74675x..... AFNOR модель.
ST74677x..... NTP/ETH модель
ST74678x..... NTP/Wi-Fi модель.

Замените букву "x" в артикуле, чтобы указать цвет светодиода:



1: красный 2: зеленый 3: желтый 4: синий 5: белый

АКСЕССУАРЫ - СТРИМ II 10 СТАНДАРТНЫЕ

ST746005..... Двусторонний кронштейн
ST746006..... Односторонний кронштейн
G746080..... Внешняя антенна Wi-Fi.

Крепление кронштейна (потолчное или на столб)

- Конструкция..... Черная сталь.

Кронштейн (односторонний монтаж)



Кронштейн (двусторонний монтаж)



Размеры в мм

ОПИСАНИЕ

- Светодиодные цифровые часы SMD для помещений.
- Отображение часов и минут (HM)
- Фиксированное отображение времени или с чередованием с другой информацией.
- Настенный монтаж (версия, устанавливаемая в углубление)
- Управление и электроника аналогичны стандартным СТРИМ II 10.
- При монтаже в углубление в стене или перегородке монтаж отличается.
- Доступные цвета светодиодов: красный.



Утопленный монтаж

АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 10 УТОПЛЕННЫЙ МОНТАЖ

ST746711F ..... Независимая модель.
ST746721F..... Импульсная модель.
ST746741F..... модель DHF*.
ST746751F..... модель AFNOR.
ST746771F..... NTP/ETH модель.

*Утопленный монтаж возможен только на железобетонную перегородку или что-то подобное.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее

- Аналогично стандартным часам СТРИМ II 10


Механические свойства

- Конструкция. ..... Корпус: Черная сталь
  стекло: Антибликовое стекло
  PMMA (матовое покрытие)
- Индекс защиты..... IP40, IK07
- Рабочая тепература.... от 0°C до +50°C.
- Вес..... 1.220 кг
  NTP модель: 1.180 кг
- Размеры..... см ниже.


АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 10 УТОПЛЕННЫЙ МОНТАЖ


ST746017..... Задняя крышка для скрытого монтажа.

Задняя крышка для скрытого монтажа.




Часы

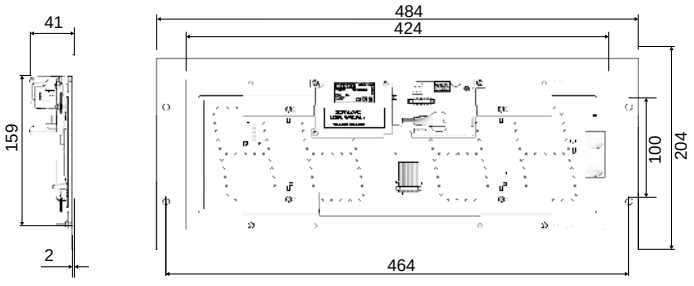

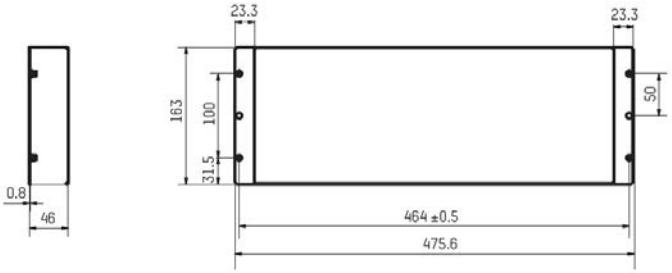

Размеры в мм

Утопленный монтаж

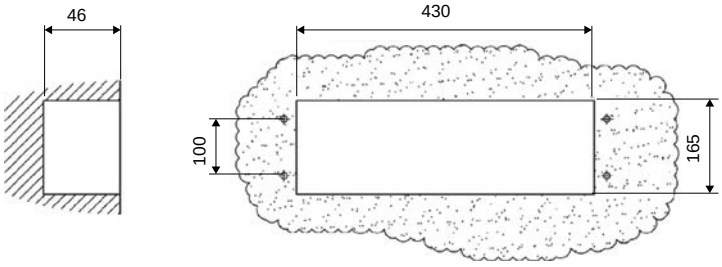

Размеры в мм

Электрические характеристики

- Аналогично стандартным часам СТРИМ II 10

ОПИСАНИЕ

- Светодиодные цифровые часы SMD для помещений.
- Отображение часов и минут (HM).
- Фиксированное отображение времени или с чередованием с другой информацией.
- Управление и электроника аналогичны стандартным СТРИМ II 10.
  При монтаже в углубление в стене или перегородке монтаж отличается.
- Доступные цвета светодиодов: красный.



Водонепроницаемые


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее

- Аналогично стандартным часам СТРИМ II 10.

Механические свойства

- Аналогично стандартным часам СТРИМ II 10.
- Конструкция..... Водонепроницаемые втулки и силиконовые уплотнения устанавливаются между кронштейном и корпусом часов.
- Индекс защиты..... IP65, IK07
- Размеры..... См ниже.

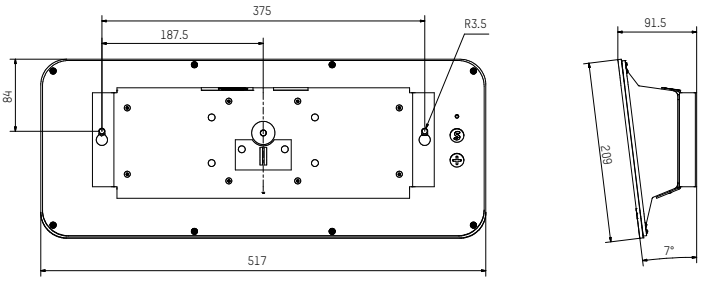

Размеры в мм

Электрические характеристики

- Аналогично стандартным часам СТРИМ II 10.

АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 10 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

ST746711A..... Независимая модель.
ST746721A..... Импульсная модель.
ST746741A..... модель DHF.
ST746751A..... модель AFNOR.
ST746771A..... модель NTP/ETH