Управление временем

Синхронизация / Распределение / Отображение времени

Цифровые часы СТРИМ II 5

TimeRos

ОПИСАНИЕ

- Светодиодные SMD цифровые часы для помещений со встроенным датчиком температуры
- Отображение часов и минут (HM).
- Фиксированное отображение времени или с чередованием с другой информацией.
- Крепление настенное или на кронштейне (стандартное исполнение).
- Доступные цвета светодиодов: красный, зеленый, желтый, синий и белый.



Стандартная версия


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее

- Дистанция видимости..... 30м
- Угол обзора ..... 160°
- Цифры..... - Высота: 5 см.
  - Дизайн: 7 сегментов с 3 светодиодами каждый.
- Разделение часов и минут.Двоеточие из светодиодов.
- Дисплей..... - Режим отображения 12 или 24 часа.
  - С 0 или без него для часов, дней и месяцев (модель NTP/ETH) - индикатор AM/PM.
- Чередующийся дисплей. (отображаемая информация варьируется в зависимости от модели) ....Дата : день/месяц, месяц/день, месяц/год, год/месяц.
  - Число: день в году, неделя в году.
  - Температура: °C.
- Яркость..... 4 уровня: 25%, 50%, 75% или 100%.
- Эко режим.....Программируемое энергосбережение или заданное заранее на определенный период времени. (NTP/ETH модель).
- Изменение времени..... Автоматический переход на летнее/зимнее время и вечный календарь.
- Хранение временной базы - Автономная модель: 15 дней в случае отключения питания.
  -Импульсная модель: в случае отключения питания, сохранение данных и прием импульсов без использования батареи.
  - Модель NTP: поведение может быть запрограммировано в случае потери синхронизации более чем на 48 часов.
  - Другие модели: при каждом запуске часы ожидают сигнала синхронизации.
- Точность..... 0,1 с/сут при температуре 25°C.
- Функционирование..... Бесшумное
- Конфигурация..... 2 сенсорные кнопки.
- NTP/ETH и NTP/Wi-Fi модели..... - Unicast, multicast и DHCP синхронизация.
  -Расширенная и интуитивно понятная настройка с помощью встроенного веб-сервера.

Механические свойства

- Конструкция..... Корпус: композитные материалы /PC+ABS, черный, другие цвета по запросу
  Стекло: Антибликовое синтетическое ПММА стекло (матовое покрытие)
- Индекс защиты..... IP40, IK07
- Рабочая температура.... от -5°C до +55°C.
- Вес..... 0.35 кг.
- Размеры..... См ниже.

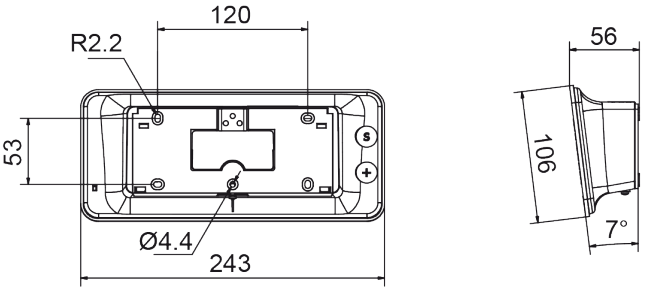

Размеры в мм

Электрические свойства

- Питание ..... - Независимые, импульсные, AFNOR, DHF модели радио и NTP/Wi-Fi: 100-240 В ~.
  - Модель ALS+ DCF: 230 В ~.
  - Модель NTP/ETH: PoE (Питание через Ethernet) – Класс 0.
- Максимальное потребление... ...100-240В~, 250-150 мА.
  230 В ~, 35 мА. Модель NTP/ETH:
  - красный, зеленый, желтый: 3 Вт.
  - синий, белый: 1,5 Вт.
- Электрическая защита..... Модель NTP/ETH: Класс 3.
  Другие модели: Класс 2.

АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 5 СТАНДАРТНЫЕ

ST74611x..... Независимая модель
ST74612x..... Импульсная модель
ST74613x..... модель ALS+ DCF
ST74614x..... DHF модель
ST74615x..... AFNOR модель
ST74617x..... NTP/ETH модель
ST74618x..... NTP/Wi-Fi модель

Замените букву "x" в артикуле, чтобы указать цвет светодиода:



1: красный 2: зеленый 3: желтый 4: синий 5: белый


АКСЕССУАРЫ - СТРИМ II 5 СТАНДАРТНЫЕ

ST746001..... Двусторонний кронштейн
ST746002..... Односторонний кронштейн
ST746040..... Индекс защиты IK10
G746080..... Внешняя антенна Wi-Fi.

Крепление кронштейна (потолчное или на столб)

• Конструкция..... Черная сталь.

Кронштейн (односторонний монтаж)

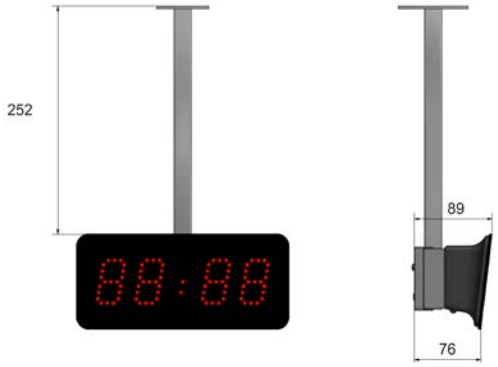



Кронштейн (двусторонний монтаж)



Индекс защиты IK10

• Конструкция..... Прозрачный поликарбонат

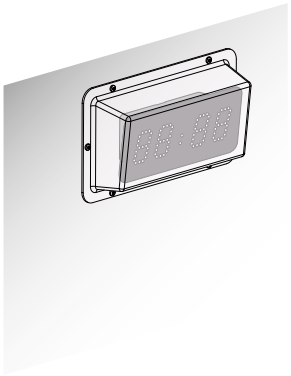

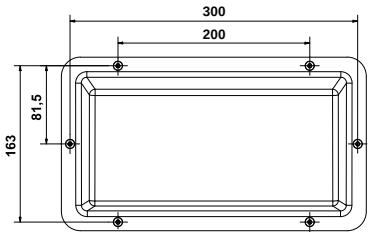

Размеры в мм

ОПИСАНИЕ



- Светодиодные цифровые часы SMD для помещений
- Отображение часов и минут (HM).
- Фиксированное отображение времени или с чередованием с другой информацией.
- Настенный монтаж (версия, устанавливаемая в углубление)
- Управление и электроника аналогичны стандартному СТРИМ II 5.
  При установке в углубление в стене или перегородке монтаж отличается.
- Доступные цвета светодиодов: красный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Общее

- Аналогично стандартным часам СТРИМ II 5


Механические свойства

- Конструкция..... Корпус: Черная сталь
  Стекло: Антибликовое стекло
  PMMA (матовое покрытие)
- Индекс защиты..... IP40, IK07
- Рабочая температура.... от 0°C до +50°C.
- Вес..... 0.650 кг.
  NTP модель: 0.630 кг.
- Размеры..... См ниже.

Часы

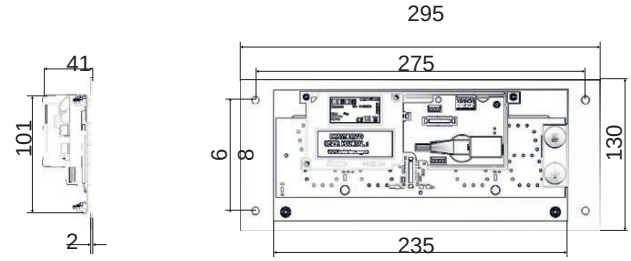

Утопленный монтаж

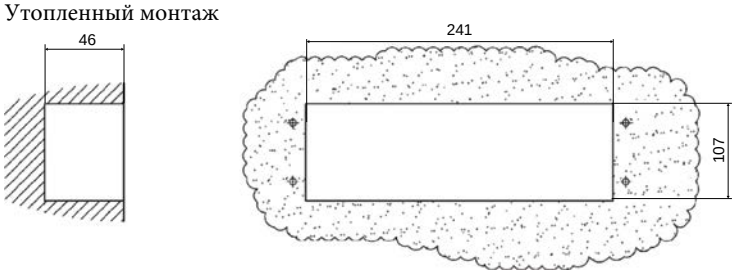

Размеры в мм

Электрические характеристики

- Аналогично стандартным часам СТРИМ II 5

АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 5 утопленный монтаж


ST746111F..... Независимая модель.
ST746121F..... Импульсная модель
ST746141F..... модель DHF
ST746151F..... модель AFNOR
ST746171F..... модель NTP/ETH

*Утопленный монтаж возможен только на железобетонную перегородку или что-то подобное.

АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 5 УТОПЛЕННЫЙ МОНТАЖ


ST746011..... Задняя крышка для скрытого монтажа.
ST746030..... Защитное стекло IK10.

Задняя крышка для скрытого монтажа

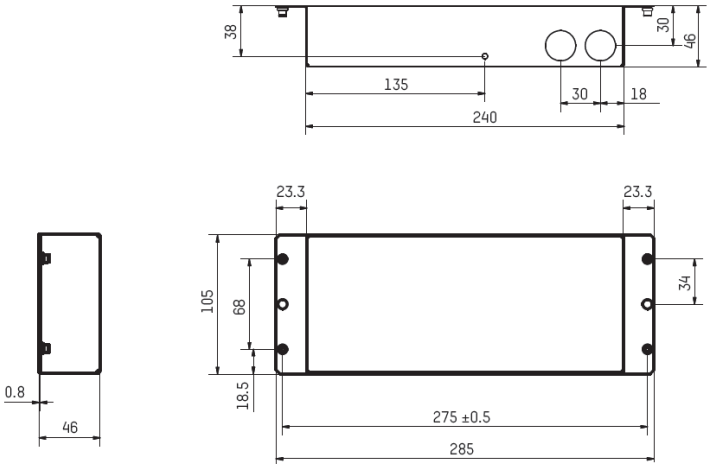

IK10 защитное стекло

- Конструкция..... Металлическая рама, окрашенная в черный цвет аналогично часам
  Прозрачный поликарбонат

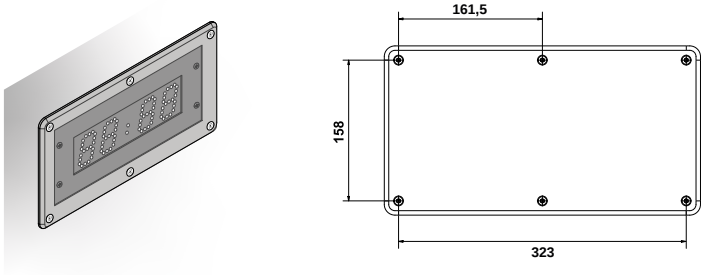

Размеры в мм