ТРЕНД 730 OP



ОПИСАНИЕ

- Аналоговые часы для использования в помещении
- Предназначены для установки в операционных медицинских учреждений.
- Отображение времени в часах-минутах или часо-минутно-секундном диапазоне в зависимости от модели.
- Маркировка циферблата: цифры, метки или DIN.
- Оптимальное расстояние видимости: 20 метров
- Приемники: Секундный импульс 24 В, минутный импульс 24 В, NTP, временной код AFNOR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Ободок**..... Матовая нержавеющая сталь
- **Стекло**..... Закаленное
- **Индекс защиты**..... IP65*, IK08.
- **Варианты монтажа**..... Встраиваемый настенный монтаж.
- **Диапазон рабочих температур...** от -5° до +55°C.
- **Влажность**..... 95% при 40°C (без конденсации).
- **Вес**..... 2.4 кг.
- **Время наработки на отказ.** ..... 100 000ч.
- **Размеры**..... Смотрите последнюю страницу документа

**после установки в углубление с помощью силиконового уплотнителя.*

Механизмы	Питание
импульс 24 В	-
минутный импульс 24 В	-
AFNOR ELV	6-24В⎓
NTP/ETH NTP/ETH бесшумный	через Ethernet класса 0 максимум 2 Вт

МЕХАНИЗМЫ И СИНХРОНИЗАЦИЯ

•Секундный импульс 24 В:

Вторичные часы подключаются к распределительной линии и активируются с помощью электрических импульсов, посылаемых каждую секунду мастер-часами.

•Минутный импульс 24 В:

Вторичные часы подключаются к распределительной линии и активируются с помощью электрических импульсов, посылаемых каждую минуту мастер-часами.

•AFNOR:

Кодированное распределение времени включает в себя передачу ежесекундного сообщения с полными данными о времени: время на приемнике устанавливается автоматически и сразу же после подключения к линии синхронизации. Временной код AFNOR не создает помех никаким другим передачам и нечувствительно к другим электрическим помехам.

•Сетевой протокол времени(NTP / ETH)


Вторичные часы подключены к сети Ethernet и питаются от PoE (Power over Ethernet). Время синхронизируется сервером времени или мастре-часами по протоколу NTP в режиме unicast, multicast или DHCP.

•Сетевой протокол времени (NTP / ETH) бесшумный


Вторичные часы подключены к сети Ethernet и питаются от PoE (Power over Ethernet).
Время синхронизируется сервером времени или мастер-часами по протоколу NTP в режиме unicast, multicast или DHCP. Секундная стрелка движется непрерывно.
Главным преимуществом этих часов является их низкий уровень шума (<20 дБ на расстоянии 1 метра).

РАЗМЕРЫ

Размеры часов в мм:

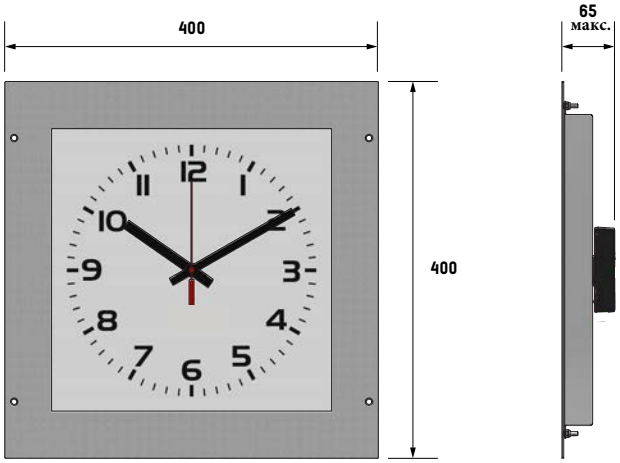

Размеры отверстия, установленного в углублении, в мм:

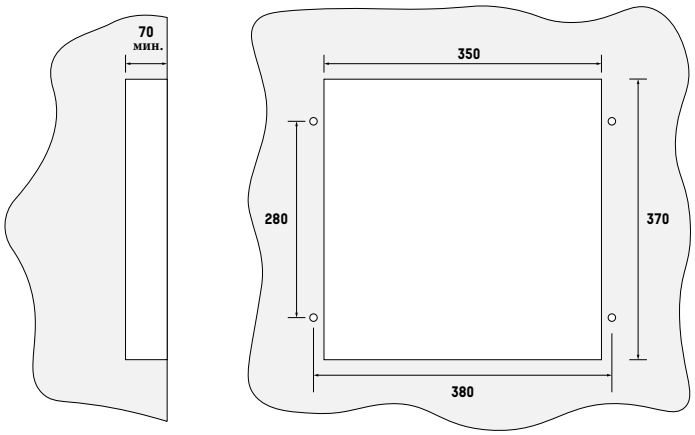


АРТИКУЛЫ

Часы-минуты	Часы-минуты-секунды	
-	TR7814x8	секундный импульса 24 В
TR7815x8	-	Минутный импульс 24 В
TR7828x8	TR7829x8	AFNOR ELV
TR782Fx8	TR782Gx8	NTP/ETH
-	TR782Hx8	NTP/ETH бесшумный


Замените “x” цифрой, соответствующей желаемому типу циферблата.

Модели циферблатов (x):

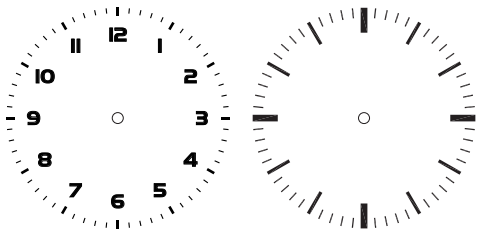

1 = Цифры

2 = Метки



3 = DIN