Управление временем

Синхронизация / Распределение / Отображение времени

Цифровые часы СТРИМ II 10S

TimeRos

ОПИСАНИЕ

- Светодиодные SMD цифровые часы для помещений со встроенным датчиком температуры
- Отображение часов, минут и секунд (HMS).
- Фиксированное отображение времени или с чередованием с другой информацией(с таймером-контроллером - опция).
- Крепление настенное или на кронштейне (стандартное исполнение).
- Доступные цвета светодиодов: красный, зеленый, желтый, синий и белый.



Стандартная версия


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее

- Дистанция видимости..... 60 м.
- Угол обзора ..... 160°
- Цифры..... - Высота: 10 см (HM), 7 см (S).
  H: часы
  M: минуты
  S: секунды
  - Дизайн:
  HM: 7 сегментов с 5 светодиодами каждый.
  S: 7 сегментов с 4 светодиодами каждый.
- Разделение часов и минут. Двоеточие из светодиодов.
- Дисплей..... - Режим отображения 12 или 24 часа. С 0 или без него для часов, дней и месяцев (модель NTP/ETH).
  - AM/PM индикатор.
  -Хронометраж: Часы/мин./сек. от 0 до 23: 59: 59. Отсчет/Обратный отсчет.
- Чередующийся дисплей.....(отображаемая информация варьируется в зависимости от модели) -Дата : день/месяц, месяц/день, месяц/год, Год/месяц, день/месяц/год, год/месяц/ день.
  -Число: день года, неделя года
  - Температура: °C.
- Яркость..... 4 уровня: 25%, 50%, 75% or 100%.
- Эко режим..... Программируемое энергосбережение или заданное заранее на определенный период времени. Яркость можно регулировать в эко режиме (NTP/ETH модель).
- Смена времени..... Автоматический переход на летнее/зимнее время и вечный календарь.
- Хранение временной базы - Автономная модель: 15 дней в случае отключения питания.
  -Импульсная модель: в случае отключения питания сохранение данных и прием импульсов питания без батареи.
  -Модель NTP: поведение может быть запрограммировано в случае потери синхронизации более чем на 48 часов
  Другие модели: при каждом запуске часы ожидают сигнала синхронизации
- Точность..... 0.1 сек /день при 25°C.
- Функционирование..... Бесшумное
- Конфигурация..... 2 сенсорных кнопки.
- NTP/ETH и NTP/Wi-Fi модели..... - Unicast, multicast и DHCP синхронизация.
  - Расширенная и интуитивно понятная настройка с помощью встроенного веб-сервера

Механические свойства

- Конструкция..... Корпус: композитные материалы /PC+ABS черный другие цвета по запросу
  Стекло: Антибликовое синтетическое ПММА стекло (матовое покрытие)
- Индекс защиты..... IP40, IK07
- Рабочая температура.... от -5°C до +55°C.
- Вес..... 2.8 кг.
- Размеры..... см ниже.

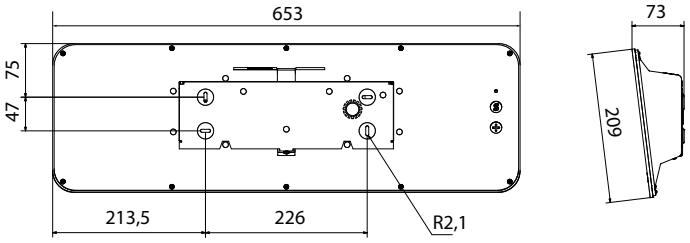

Размеры в мм

Электрические свойства

- Питание..... Независимые, импульсные, AFNOR, DHF радио и NTP/Wi-Fi модели: 100-240В~.
  - ALS+ DCF радио модель: 230В~.
  - NTP/ETH модель: PoE (Power over Ethernet) – Класс 0.
- Макс. потребление ..... 100-240В~, 250-150мА .
  230В~, 60 мА .
  NTP/ETH модель:
  - красн., зелен., желт.: 6Вт.
  - синий, белый 2Вт.
- Электрическая защита..... NTP/ETH модель: Класс 3.

  Другие модели: Класс 2.

АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 10S СТАНДАРТНЫЕ

ST74681x..... Независимая модель.
ST74682x..... Импульсная модель.
ST74683x..... ALS+ DCF модель
ST74684x..... DHF модель
ST74685x..... AFNOR модель.
ST74687x..... NTP/ETH модель
ST74688x..... NTP/Wi-Fi модель.

Замените букву "x" в артикуле, чтобы указать цвет светодиода:



1: красный 2: зеленый 3: желтый 4: синий 5: белый


АКСЕССУАРЫ - СТРИМ II 10S СТАНДАРТНЫЕ

ST746005..... Двусторонний кронштейн
ST746006..... Односторонний кронштейн.
ST746051..... Таймер-контроллер.
G746080..... Внешняя антенна Wi-Fi.

Крепление кронштейна (потолчное или на столб)

• Конструкция..... Черная сталь.

Кронштейн (односторонний монтаж)

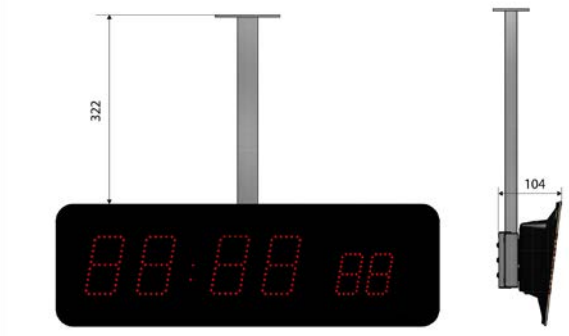

Кронштейн (двусторонний монтаж)



Размеры в мм

ОПИСАНИЕ

- Светодиодные цифровые часы SMD для помещений
- Отображение часов, минут и секунд (HMS).
- Управление и электроника аналогичны стандартному СТРИМ II 10S. Монтаж отличается для обеспечения водонепроницаемости по стандарту IP65.
- Доступные цвета светодиодов: красный.



Водонепроницаемые


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее

- Аналогично стандартным часам СТРИМ II 10S

Механические свойства

- Аналогично стандартным часам СТРИМ II 10S
- Конструкция ..... Между кронштейном и корпусом часов установлены водонепроницаемые втулки и силиконовые уплотнители.
- Индекс защиты IP65, IK07
- Размеры ..... См ниже.

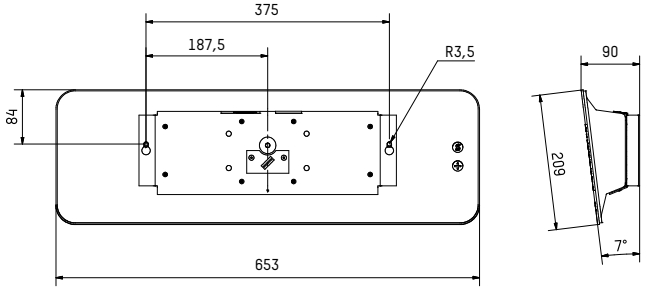

Размеры в мм

Электрические свойства

- Аналогично стандартным часам СТРИМ II 10S

АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 10S ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

ST746871A. ..... NTP/ETH модель

ST746851A. ..... AFNOR модель

ST746821A. ..... 24В/импульс модель

ST746881A. ..... NTP/WiFi 110-230 В AC