Управление временем

Синхронизация / Распределение / Отображение времени

Цифровые часы СТРИМ II 7S

TimeRos

ОПИСАНИЕ

- Светодиодные SMD цифровые часы для помещений со встроенным датчиком температуры
- Отображение часов, минут и секунд (HMS).
- Фиксированное отображение времени или с чередованием с другой информацией (с таймером-контроллером - опция).
- Крепление настенное или на кронштейне (стандартное исполнение).
- Доступные цвета светодиодов: красный, зеленый, желтый, синий и белый.



Стандартная версия


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее

- Дистанция видимости..... 40 м
- Угол обзора ..... 160°
- Цифры..... - Высота: 7 см (HM), 5 см (S).
  H: часы
  M: минуты
  S: секунды
  - Дизайн:
  HM: 7 сегментов с 4 светодиодами каждый.
  S: 7 сегментов с 3 светодиодами каждый.
- Разделение часов и минут. Двоеточие из светодиодов.
- Дисплей..... - Режим отображения 12 или 24 часа. С 0 или без него для часов, дней и месяцев (модель NTP/ETH).
  - AM/PM индикатор.
  -Хронометраж: Часы/мин./сек. от 0 до 23: 59: 59. Отсчет/Обратный отсчет.
- Чередующийся дисплей... (отображаемая информация варьируется в зависимости от модели) - Дата : день/месяц, месяц/день, меяц/год, Год/месяц, день/месяц/год, год/месяц/ день.
  -Число: день года, неделя года
  - Температура: °C.
- Яркость..... 4 уровня: 25%, 50%, 75% or 100%.
- Эко режим..... Программируемое энергосбережение или заданное заранее на определенный период времени. Яркость можно регулировать в эко режиме (NTP/ETH модель).
- Смена времени..... Автоматический переход на летнее/зимнее время и вечный календарь.
- Хранение временной базы - Автономная модель: 15 дней в случае отключения питания.
  -Импульсная модель: в случае отключения питания сохранение данных и прием импульсов питания без батареи. -
  Модель NTP: поведение может быть запрограммировано в случае потери синхронизации более чем на 48 часов.
  - Другие модели: при каждом запуске часы ожидают сигнала синхронизации.
- Точность ..... 0.1 сек /день при 25°C.
- Функционирование..... Бесшумное
- Конфигурация..... 2 сенсорные кнопки.
- NTP/ETH и NTP/Wi-Fi модели..... - Unicast, multicast и DHCP синхронизация.
  - Расширенная и интуитивно понятная настройка с помощью встроенного сервера

Механические свойства

- Конструкция..... Корпус: композитные материалы /PC+ABS. черный, другие цвета по запросу
  Стекло: Антибликовое синтетическое ПММА стекло (матовое покрытие)
- Индекс защиты..... IP40, IK07
- Рабочая температура.... от -5°C до +55°C.
- Вес..... 1.5 кг.
- Размеры ..... См ниже.

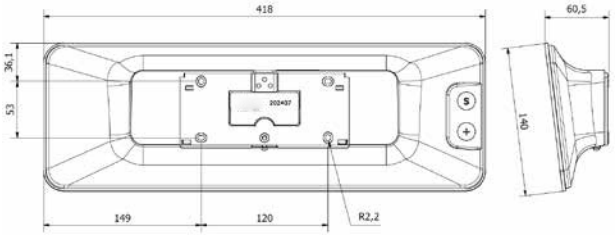

Размеры в мм

Электрические свойства

- Питание ..... - Независимые, импульсные, AFNOR, DHF радио и NTP/Wi-Fi модели: 100-240В~.
  - ALS+ DCF радио модель: 230В~.
  - NTP/ETH модель: PoE - Класс 0.
- Максимальное потребление 100-240В~, 250-150 мА. 230V~, 35 мА . NTP/ETH модель:
  - красн., зелен., желт.: 4Вт.
  - синий, белый: 1.7Вт.
- Электрическая защита..... NTP/ETH модель: Класс 3. Другие модели: Класс 2.

АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 7 S СТАНДАРТНЫЕ

ST746B1x..... Независимая модель.
ST746B2x..... Импульсная модель.
ST746B3x..... модель ALS+ DCF
ST746B4x..... DHF модель.
ST746B5x..... AFNOR модель.
ST746B7x..... NTP/ETH модель.
ST746B8x..... NTP/Wi-Fi модель.

Замените букву "x" в артикуле, чтобы указать цвет светодиода:



1: красный 2: зеленый 3: желтый 4: синий 5: белый


АКСЕССУАРЫ - СТРИМ II 7S СТАНДАРТНЫЕ

ST746001..... Двусторонний кронштейн
ST746002..... Односторонний кронштейн
ST746051..... Таймер-контроллер Style.
G746080..... Внешняя антенна Wi-Fi.


Крепление кронштейна (потолчное или на столб)

• Конструкция..... Черная сталь.

Кронштейн (односторонний монтаж)

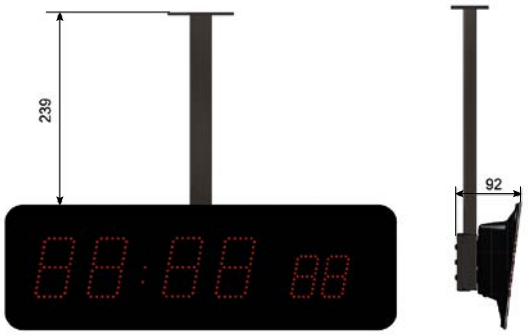

Кронштейн (двусторонний монтаж)

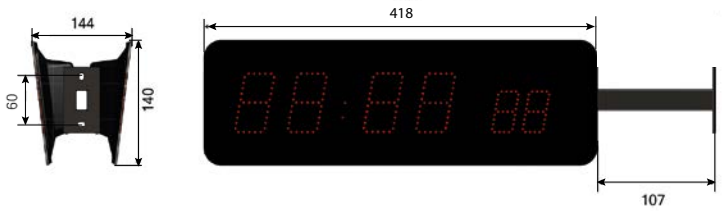

Размеры в мм

ОПИСАНИЕ

- Светодиодные цифровые часы SMD для помещений
- Отображение часов, минут и секунд (HMS).
- Фиксированное отображение времени или с чередованием с другой информацией. (с таймером-контроллером - опция).
- Управление и электроника аналогичны стандартному СТРИМ II 7S. При установке в углубление в стене или перегородке монтаж отличается.
- Доступные цвета светодиодов: красный.



Утопленный монтаж

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Общее

- Аналогично стандартным часам СТРИМ II 7S


Механические свойства

- Конструкция..... Корпус: Черная сталь
  Стекло: Антибликовое стекло
  PMMA (матовое покрытие)
- Индекс защиты..... IP40, IK07
- Рабочая температура....
  от 0°C до +50°C.
- Вес ..... 2.5 кг.
- Размеры ..... См ниже.

Часы

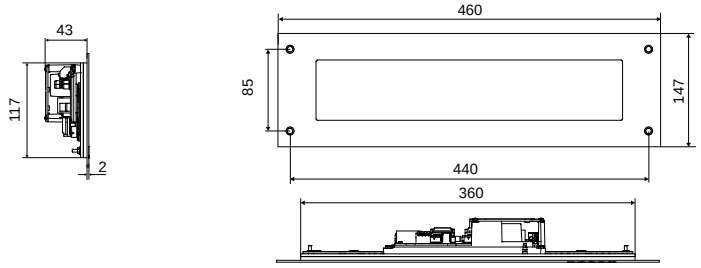

Утопленный монтаж

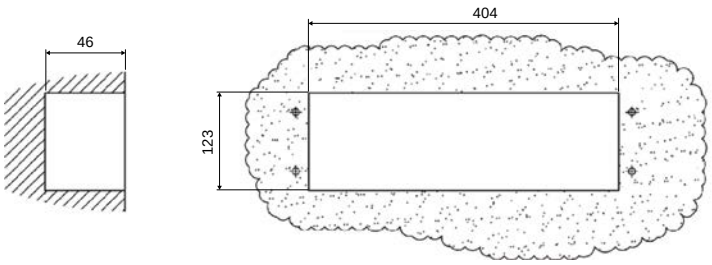

Размеры в мм

Электрические свойства

- Аналогично стандартным часам СТРИМ II 7S

АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 7S УТОПЛЕННЫЙ МОНТАЖ


ST746B11F..... Независимая модель..
ST746B21F..... Импульсная модель
ST746B41F..... модель DHF*.
ST746B51F..... модель AFNOR .
ST746B71F..... модель NTP/ETH

*Утопленный монтаж возможен только на железобетонную перегородку или что-то подобное.

АКСЕССУАРЫ - СТРИМ II 7S УТОПЛЕННЫЙ МОНТАЖ

ST746015..... Задняя крышка для скрытого монтажа.

Задняя крышка для скрытого монтажа.

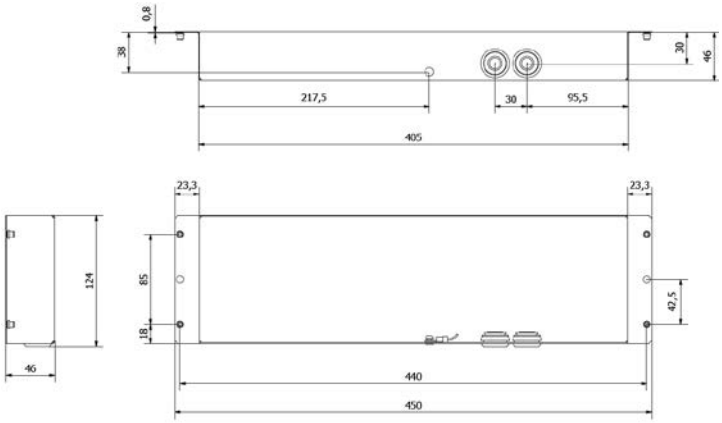

Размеры в мм