ЗАЩИЩЕННАЯ GNSS АНТЕННА



ОПИСАНИЕ

- Антенна с мультиспутниковой ориентацией.
- Функции защиты от помех и спуфинга благодаря конструкции антенны и применения передовых алгоритмов.
- Подключение к серверу времени НЕТСИЛОН 9/11 с помощью Ethernet кабеля.
- Индикатор работы — красный светодиод снизу антенны.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Приемник** ..... 184 канала
  GPS L1/L2, GLONASS G1/G2, Galileo E1/E5, BeiDou B1/B2 (сдвоенная частота).
- **Холодный запуск** .....Максимальное время синхронизации — 12,5 минут.
- **Горячий старт** ..... 1 секунда.
- **Выбор спутников** ..... Настройка с сервера времени.
- **Питание и передача данных** ..... Через кабель Ethernet, подключенный к серверу времени.
- **Рекомендуемый кабель** ..... Тип: Ethernet-кабель, устойчивый к УФ-излучению (для использования на улице). Экран: U/FTP минимум. Категория: 5e минимум. Сечение: AWG 23/24/26 > 1200 м макс., AWG 28 > 750 м макс. Максимальный наружный диаметр: 7 мм.
  Диапазон температур: зависит от использования внутри/снаружи помещений.
- **Максимальная длина кабеля.**..... 1200 м.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конструкция ..... Прочный пластиковый купол.
  Монтажный кронштейн из окрашенной стали (белого цвета).
- Рабочие температуры..... от -30°C до +70°C.
- Температуры хранения ..... от -40°C до +85°C.
- Относительная влажность без конденсации при 40°C ..... 0-95 % без конденсации.
- Степень защиты ..... IP67, IK04.
- Вес ..... 1 кг (с монтажным кронштейном).
- MTBF ..... > 80 000 часов.
- Подключения ..... 1x RJ45, водонепроницаемый разъем.
- Размеры ..... См. ниже


ССЫЛКИ


- **G707972** ..... Защищенная GNSS-антенна (приемник + кронштейн).
- **G707975** ..... Грозозащита для GNSS антенны.
- **G707981** .....20-м кабель для GNSS-антенны (устойчивый к УФ-излучению).
- **G707982** ..... 50-м кабель для GNSS-антенны (устойчивый к УФ-излучению).


В комплект антенн входят руководство пользователя и кронштейн. Крепежные винты в комплект не входят.

РАЗМЕРЫ

размеры в мм



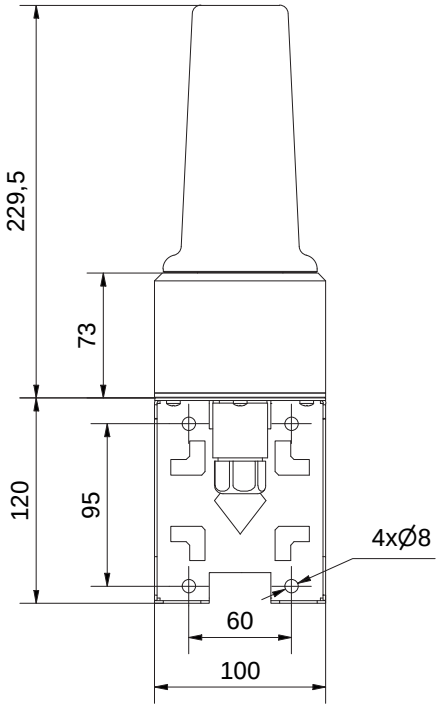

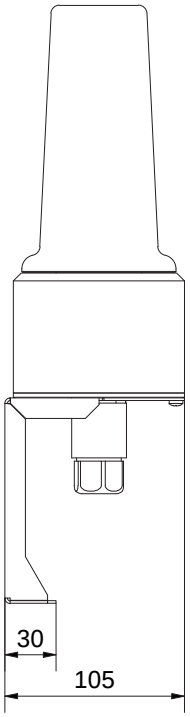

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

