Управление временем

Синхронизация / Распределение / Отображение времени

Цифровые часы СТРИМ II 5S

TimeRos

ОПИСАНИЕ

- Светодиодные SMD цифровые часы для помещений со встроенным датчиком температуры
- Отображение часов, минут и секунд (HMS).
- Фиксированное отображение времени или с чередованием с другой информацией (с таймером-контроллером - опция).
- Крепление настенное или на кронштейне (стандартное исполнение).
- Доступные цвета светодиодов: красный, зеленый, желтый, синий и белый.



Стандартная версия


ТЕХНИЧЕСИКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее

- Дистанция видимости..... 30 м.
- Угол обзора ..... 160°
- Цифры..... - Высота: 5 см.
  - Дизайн: 7 сегментов с 3 светодиодами каждый.
- Разделени часов и минут. Двоеточие из светодиодов..
- Дисплей..... - Режим отображения 12 или 24 часа. С 0 или без него для часов, дней и месяцев (модель NTP/ETH)
  - AM/PM индикатор.
  - Хронометраж: Часы/мин./сек. от 0 до 23: 59: 59. Отсчет/Обратный отсчет.
- Чередующийся дисплей.....(отображаемая информация варьируется в зависимости от модели) - Дата : день/месяц, месяц/день, месяц/год, год/месяц, день/месяц/год, год/месяц/день
  Число: день в году, неделя в году
  - Температура: °C.
- Яркость..... 4 уровня: 25%, 50%, 75% или 100%.
- Эко режим..... Программируемое энергосбережение или заданное заранее на определенный период времени. Яркость можно регулировать в экорежиме (NTP/ETH модель).
- Изменение времени..... Автоматический переход на летнее/зимнее время и вечный календарь.
- Хранение временной базы - Автономная модель: 15 дней в случае отключения питания.
  -Импульсная модель: в случае отключения питания, сохранение данных и прием импульсов без использования батареи.
  -Модель NTP: поведение может быть запрограммировано в случае потери синхронизации более чем на 48 часов
  -Другие модели: при каждом запуске часы ожидают сигнала синхронизации.
- Точность ..... 0.1 сек/день при 25°C.
- Функционирование..... Бесшумное
- Конфигурация..... 2 сенсорные кнопки.
- NTP/ETH и NTP/Wi-Fi модели..... - Unicast, multicast и DHCP синхронизация.
  --Расширенная и интуитивно понятная настройка с помощью встроенного веб-сервера.

Механические свойства

- Конструкция..... Корпус: композитные материалы /PC+ABS. черный , другие цвета по запросу
  Стекло: Антибликовое синтетическое ПММА стекло (матовое покрытие)
- Индекс защиты..... IP40, IK07
- Рабочая температура.... от -5 до +55°C.
- Вес ..... 0.49 кг.
- Размеры..... см ниже.

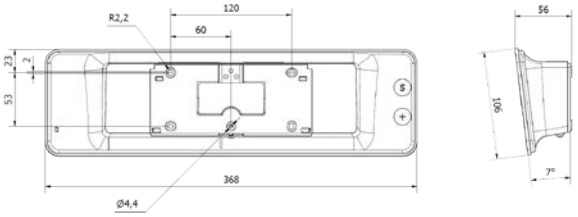

Размеры в мм

Электрические свойства

- Питание ..... - Независимые, импульсные, AFNOR, DHF радио модели и NTP/Wi-Fi модели: 100-240В~ .
  - ALS+ DCF радио модели: 230В~ .
  - NTP/ETH модель: PoE - Класс 0
- Максимальное потребление 100-240В~, 250-150 мА. 230В~ , 35 мА . NTP/ETH модель:
  - красн., зелен., желт.: 4Вт.
  - синий, белый: 1.7Вт.
- Электрическая защита..... Модель NTP/ETH: Класс 3. Другие модели: Класс 2.

АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 5S СТАНДАРТНЫЕ

ST74621x..... Независимая модель.
ST74622x..... Импульсная модель.
ST74623x..... модель ALS+ DCF.
ST74624x..... DHF модель.
ST74625x..... AFNOR модель.
ST74627x..... NTP/ETH модель.
ST74628x..... NTP/Wi-Fi модель.

Замените букву "x" в артикуле, чтобы указать цвет светодиода:



1: красный 2: зеленый 3: желтый 4: синий 5: белый


АКСЕССУАРЫ - СТРИМ II 5S СТАНДАРТНЫЕ

ST746001..... Двусторонний кронштейн
ST746002..... Односторонний кронштейн
ST746051. ..... Таймер-контроллер
G746080..... Внешняя антенна Wi-Fi

Крепление кронштейна (потолчное или на столб)

• Конструкция..... Черная сталь.

Кронштейн (односторонний монтаж)

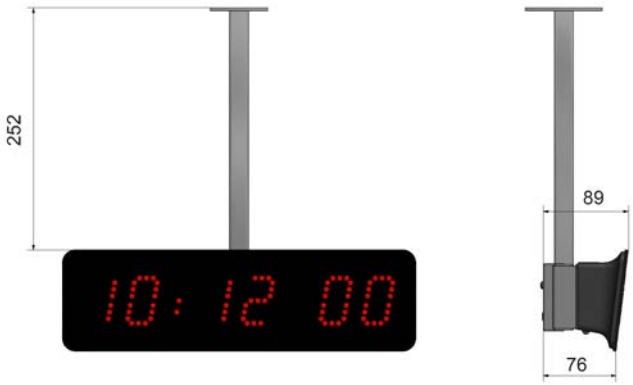

Кронштейн (двусторонний монтаж)



Размеры в мм

ОПИСАНИЕ

- Светодиодные цифровые часы SMD для помещений
- Отображение часов, минут и секунд (HMS).
- Фиксированное отображение времени или с чередованием с другой информацией. (с контроллером таймера - опция).
- Управление и электроника аналогичны стандартному СТРИМ II 5S. При установке в углубление в стене или перегородке монтаж отличается.
- Доступные цвета светодиодов: красный.



Утопленный монтаж

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Общее

- Аналогично стандартным часам СТРИМ II 5S


Механические свойства

- Конструкция..... Корпус: Черная сталь
  Стекло: Антибликовое стекло
  PMMA (матовое покрытие)
- Индекс защиты..... IP40, IK07
- Рабочая температура....
  от 0°C до +50°C.
- Вес ..... 0.860 кг.
  NTP модель: 0.835 кг.
- Размеры ..... см ниже.

Часы

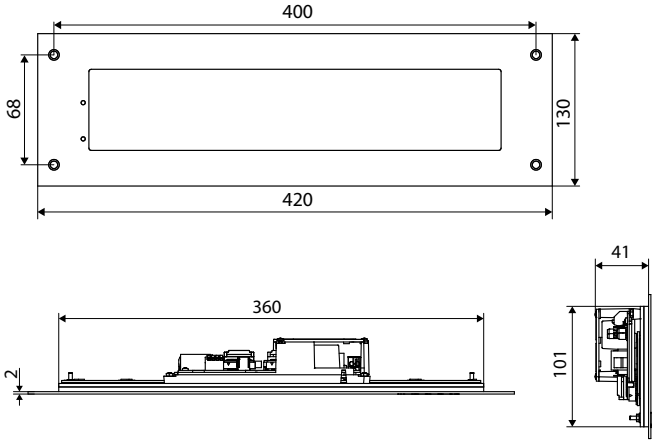

Утопленный монтаж

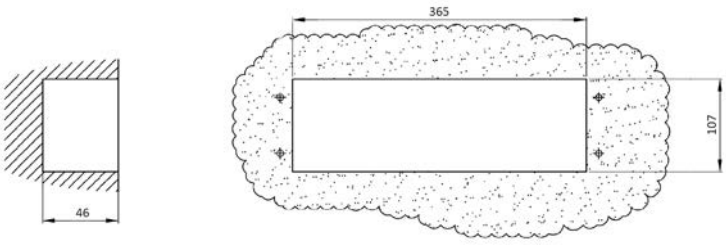

Размеры в мм

Электрические свойства

- Аналогично стандартным часам СТРИМ II 5S

АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 5S УТОПЛЕННЫЙ МОНТАЖ

ST746211F..... Независимая модель..

ST746221F..... Импульсная модель

ST746241F..... модель DHF* .

ST746251F..... модель AFNOR.


ST746271F..... модель NTP/ETH

*Утопленный монтаж возможен только на железобетонную перегородку или что-то подобное.

АКСЕССУАРЫ - СТРИМ II 5S УТОПЛЕННЫЙ МОНТАЖ

ST746012..... Задняя крышка для скрытого монтажа.

Задняя крышка для скрытого монтажа

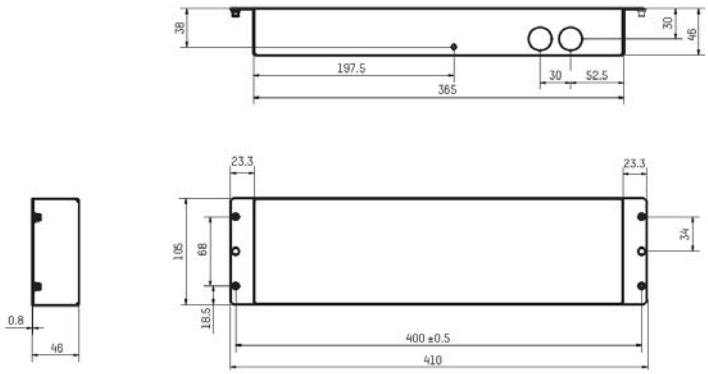

Размеры в мм