Цифровые часы СТРИМ II 10SD

ОПИСАНИЕ

- Светодиодные SMD цифровые часы для помещений.
- Отображение времени (часы, мин., сек.) и даты (день недели, число, месяц) и другой информации.
- Многоязычный чередующийся дисплей.
- Крепление настенное или на кронштейне.
- Доступные цвета светодиодов: красный, зеленый, желтый, синий и белый.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее

- Дистанция видимости..... 60 м.
- Угол обзора ..... 160°
- Цифры..... - Высота: 10 см (HM), 7 см (S, буквы) .
  H: Часы
  M: Минуты
  S: Секунды
  - Дизайн:
  HM: 7 сегментов с 5 светодиодами каждый
  S: 7 сегментов с 4 светодиодами каждый.
  Буквы: 5x7 светодиодов
- Разделение часов и минут. Двоеточие из светодиодов.
- Дисплей..... - Режим отображения 12 или 24 часа.
  -С 0 или без него для часов, дней и месяцев (модель NTP/ETH). - AM/PM индикатор.
- Параметры отображения.. (характер отображаемой информации может варьироваться в зависимости от модели) Дата:
  - День недели/число/месяц,
  - число/месяц/год ,
  - месяц/число/год,
  - номер дня в году/сутках/месяцах,
  - номер недели в году/дне/месяце.
- Чередующийся дисплей. ... День недели и месяц:
  2 программируемых языка.
- Яркость..... 4 уровня:
  25%, 50%, 75% или 100%.
- Эко режим..... Программируемое энергосбережение или заданное заранее на определенный период времени. Яркость можно регулировать в эко режиме (NTP/ETH модель).
- Смена времени..... Автоматический переход на летнее/зимнее время и вечный календарь.
- Хранение временной базы - Автономная модель: 15 дней в случае отключения питания.
  Импульсная модель: в случае отключения питания сохранение данных и прием импульсов без батареи.
  - Модель NTP: поведение может быть запрограммировано в случае потери синхронизации более чем на 48 часов.
  - Другие модели: при каждом запуске часы ожидают сигнала синхронизации.
- Точность..... 0.1 сек /день при 25°C.
- Функционирование..... Бесшумное
- Конфигурация..... 2 сенсорных кнопки.
- NTP/ETH и NTP/Wi-Fi модели..... - Unicast, multicast и DHCP синхронизация.
  - Расширенная и интуитивно понятная настройка с помощью встроенного сервера.

Механические свойства

- Конструкция..... Корпус: композитные материалы /PC+ABS. черный, другие цвета по запросу
  Стекло: Антибликовое синтетическое ПММА стекло (матовое покрытие)
- Индекс защиты..... IP40, IK07
- Рабочая температура....
  от -5°C до +55°C.
- Вес ..... 4 кг.
- Размеры ..... см ниже.

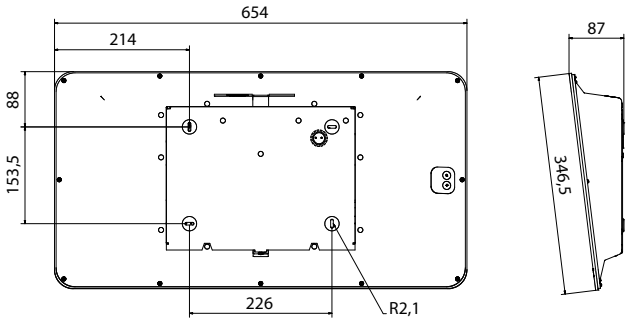

Размеры в мм

Электрические свойства

- Питание Независимые, импульсные, AFNOR, DHF радио и NTP/Wi-Fi модели: 100-240В~.
  - NTP/ETH модель: PoE –Класс 0.
- Макс. потребление 100-240В~, 350-200 мА.
  ALS, DCF радио модели:
  100-240В~, 350-250 мА.
  NTP/ETH модель:
  - красн., зелен., желт.: 10Вт.
  - синий, белый: 3Вт.
- Электрическая защита..... NTP/ETH модель: Класс 3.
  Другие модели: Класс 2.

АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 10SD

ST746A1x..... Независимая модель.
ST746A2x..... Импульсная модель.
ST746AFx..... ALS модель.
ST746ADx..... DCF модель.
ST746A4x..... DHF модель.
ST746A5x..... AFNOR модель.
ST746A7x..... NTP/ETH модель.
ST746A8x..... NTP/Wi-Fi модель.

Замените букву "x" в артикуле, чтобы указать цвет светодиода:



1: красн. 2: зелен. 3: желт. 4: синий 5: белый

АКСЕССУАРЫ - СТРИМ II 10SD

ST746 007..... Двусторонний кронштейн.
ST746 008..... Односторонний кронштейн.
G746080..... Внешняя антенна Wi-Fi.


Крепление кронштейна (потолчное или на столб)

• Конструкция..... Черная сталь.

Кронштейн (односторонний монтаж)



Кронштейн (двусторонний монтаж)

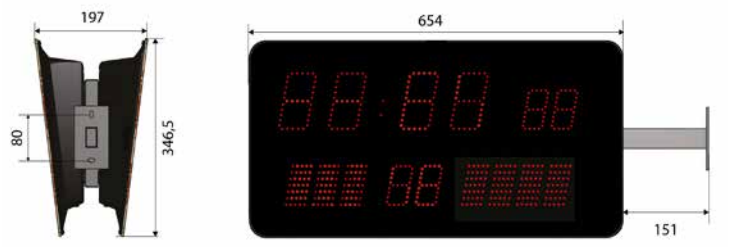

Размеры в мм