Управление временем

Синхронизация / Распределение / Отображение времени

Цифровые часы СТРИМ II 10D

TimeRos

ОПИСАНИЕ

- Светодиодные SMD цифровые часы для помещений.
- Отображение времени (часы, мин.) и даты (день недели, число, месяц) и другой информации с помощью чередующегося дисплея.
- Многоязычный чередующийся дисплей.
- Крепление настенное или на кронштейне.
- Доступные цвета светодиодов: красный, зеленый, желтый, синий и белый.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее

- Дистанция видимости..... 60 м.
- Угол обзора ..... 160°
- Цифры..... - Высота: 10 см (HM), 7 см (буквы).
  H: часы
  M: минуты
  - Дизайн:
  HM: 7 сегментов с 5 светодиодами каждый. Буквы: 5x7 светодиодов
- Разделение часов и минут. Двоеточие из светодиодов.
- Дисплей..... - Режим отображения 12 или 24 часа. -С 0 или без него для часов, дней и месяцев (модель NTP/ETH). - AM/PM индикатор.
- Параметры отображения... Дата (характер отображаемой информации может варьироваться в зависимости от модели)
  - День недели/число/месяц,
  - число/месяц/год
  - месяц/число/год,
  - номер дня в году/сутках/месяцах,
  - номер недели в году/дне/месяце.
- Чередующийся дисплей. ... День недели и месяц: 2 программируемых языка.
- Яркость..... 4 уровня: 25%, 50%, 75% или 100%.
- Эко режим..... Программируемое энергосбережение или заданное заранее на определенный период времени. Яркость можно регулировать в эко режиме (NTP/ETH модель).
- Смена времени..... Автоматический переход на летнее/зимнее время и вечный календарь.
- Хранение временной базы - Автономная модель: 15 дней в случае отключения питания.
  -Импульсная модель: в случае отключения питания сохранение данных и прием импульсов без батареи..
  Модель NTP: поведение может быть запрограммировано в случае потери синхронизации более чем на 48 часов. - Другие модели: при каждом запуске часы ожидают сигнала синхронизации.
- Точность..... 0.1 сек /день при 25°C.
- Функционирование..... Бесшумное
- Конфигурация..... 2 сенсорных кнопки.
- NTP/ETH и NTP/Wi-Fi модели..... - Unicast, multicast и DHCP синхронизация.
  - Расширенная и интуитивно понятная настройка с помощью встроенного сервера

Механические свойства

- Конструкция..... Корпус: композитные материалы /PC+ABS. черный, другие цвета по запросу
  Стекло: Антибликовое синтетическое ПММА стекло (матовое покрытие)
- Индекс защиты..... IP40, IK07
- Рабочая температура.... от -5°C до +55°C.
- Вес..... 4 кг.
- Размеры..... см ниже.

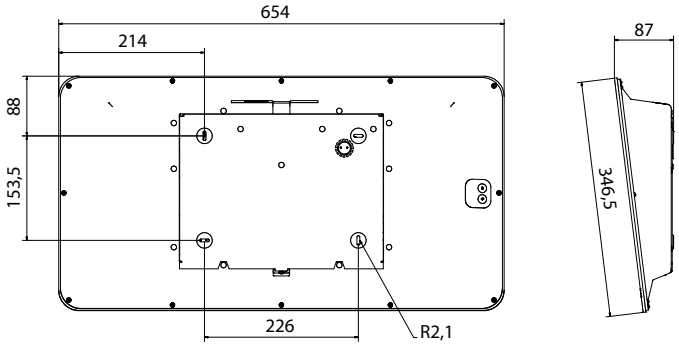

Размеры в мм

Электрические свойства

- Питание ..... Независимые, импульсные, AFNOR, DHF радио и NTP/Wi-Fi модели: 100-240В~.
  - NTP/ETH модель: PoE - Класс 0.
- Макс. потребление ..... 100-240В~, 350-200 мА. ALS, DCF радио модели: 100-240В~, 350-250 мА. NTP/ETH модель:
  - красн., зелен., желт.: 8.4Вт.
  - синий, белый: 2.6Вт.
- Электрическая защита..... NTP/ETH модель: Класс3. Другие модели: Класс 2.

АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 10D

ST74691x..... Независимая модель.
ST74692x..... Импульсная модель
ST7469Fx..... ALS модель.
ST7469Dx..... DCF модель.
ST74694x..... DHF модель.
ST74695x..... AFNOR модель.
ST74697x..... NTP/ETH модель.
ST74698x..... NTP/Wi-Fi модель.

Замените букву "x" в артикуле, чтобы указать цвет светодиода:



1: красн. 2: зелен. 3: желт. 4: синий 5: белый


АКСЕССУАРЫ - СТРИМ II 10D

ST746007 ..... Двусторонний кронштейн.
ST746008 .....Односторонний кронштейн.
G746080 ..... Внешняя антенна Wi-Fi.

Крепление кронштейна (потолчное или на столб)

• Конструкция..... Черная сталь.

Кронштейн (односторонний монтаж)

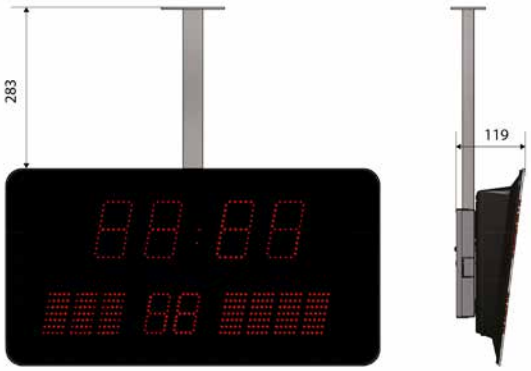

Кронштейн (двусторонний монтаж)



Размеры в мм