ОПИСАНИЕ

- Светодиодные SMD цифровые часы для помещений со встроенным датчиком температуры
- Отображение времени (часы, мин., сек. в зависимости от настроек) и даты (день недели, число, месяц) и другой информации с помощью чередующегося дисплея.
- Отображение дополнительной информации на центральном дисплее: номер дня или недели в году, секунды, температура (°C).
- Многоязычный чередующийся дисплей.
- Крепление настенное или на кронштейне (стандартное исполнение).
- Доступные цвета светодиодов: красный, зеленый, желтый, синий и белый.



Стандартные


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее

- Дистанция видимости..... 40 м.
- Угол обзора ..... 160°
- Цифры..... - Высота: 7 см (HM), 5 см (буквы).
- H: Часы
  M: Минуты
  - Дизайн:
  HM: 7 сегментов с 4 светодиодами каждый.
  Буквы: 5x7 светодиодов
- Разделение часов и минут. Двоеточие из светодиодов.
- Дисплей..... - Режим отображения 12 или 24 часа. С 0 или без него для часов, дней и месяцев (модель NTP/ETH).
  - AM/PM индикатор.
- Чередующийся дисплей.... Центральная строчка:
  - Цифры: день года, неделя года
  - Температура: °C.
  День недели и месяц: 2 программируемых языка.
- Яркость..... 4 уровня: 25%, 50%, 75% или 100%.
- Эко режим..... Программируемое энергосбережение или заданное заранее на определенный период времени. Яркость можно регулировать в эко режиме (NTP/ETH модель).
- Смена времени..... Автоматический переход на летнее/зимнее время и вечный календарь.
- Хранение временной базы - Автономная модель: 15 дней в случае отключения питания.
  -Импульсная модель: в случае отключения питания сохранение данных и прием импульсов без батареи.
  -Модель NTP: поведение может быть запрограммировано в случае потери синхронизации более чем на 48 часов.
  - Другие модели: при каждом запуске часы ожидают сигнала синхронизации.
- Точность..... 0.1 сек. /день при 25°C.
- Функционирование..... Бесшумное
- Конфигурация..... 2 сенсорных кнопки.
- NTP/ETH и NTP/Wi-Fi модели..... - Unicast, multicast и DHCP синхронизация.
  - Расширенная и интуитивно понятная настройка с помощью встроенного сервера

Механические свойства

- Конструкция..... Корпус: композитные материалы /PC+ABS. черный, другие цвета по запросу
  Стекло: Антибликовое синтетическое ПММА стекло (матовое покрытие)
- Индекс защиты IP40, IK07
- Рабочая температура.... от -5°C до +55°C.
- Вес ..... 1.135 кг.
- Размеры ..... См ниже

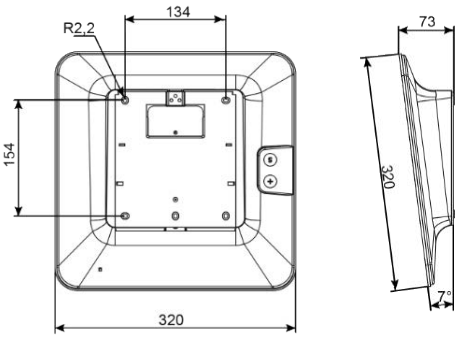

Размеры в мм

Электрические свойства

- Питание ..... - Независимые, импульсные, AFNOR, DHF радио и NTP/Wi-Fi модели:: 100-240В~ .
  - ALS+ DCF радио модель: 230В~ .
  - NTP/ETH модель: PoE - Класс 0.
- Макс. потребление ..... 100-240 В~ , 250-150 мА. 230V~, 35 мА.
  NTP/ETH модель:
  - красн., зелен., желт.: 6.5Вт.
  - синий, белый: 2.2Вт.
- Электрическая защита..... NTP/ETH модель: Класс 3..
  Другие модели: Класс 2.

АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 7D СТАНДАРТНЫЕ

ST74661x..... Независимая модель.
ST74662x..... Импульсная модель.
ST74663x..... модель ALS+ DCF.
ST74664x..... DHF модель.
ST74665x..... AFNOR модель.
ST74667x..... NTP/ETH модель.
ST74668x..... NTP/Wi-Fi модель.

Замените букву "x" в артикуле, чтобы указать цвет светодиода:



1: красный 2: зеленый 3: желтый 4: синий 5: белый


АКСЕССУАРЫ - СТРИМ II 7D СТАНДАРТНЫЕ

ST746003..... Двусторонний кронштейн
ST746004..... Односторонний кронштейн
G746080..... Внешняя антенна Wi-Fi.


Крепление кронштейна (потолочное или на столб)

• Конструкция..... Черная сталь.

Кронштейн (односторонний монтаж)

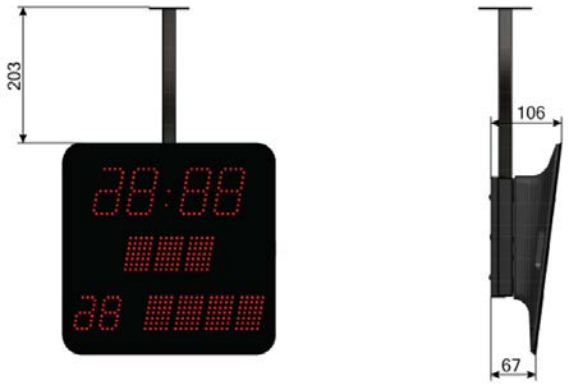

Кронштейн (двусторонний монтаж)

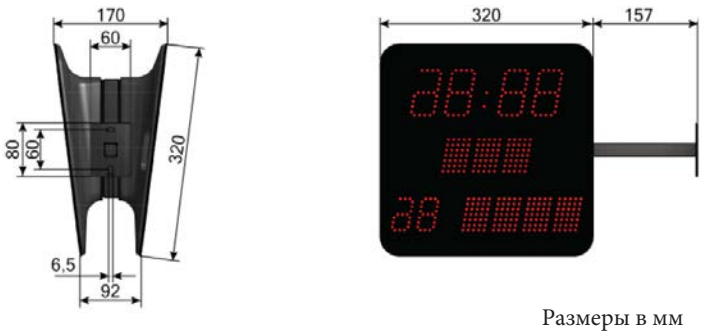

Размеры в мм

ОПИСАНИЕ

- Светодиодные цифровые часы SMD для помещений.
- Настенное крепление (утопленный монтаж)
- Управление и электроника аналогичны стандартным СТРИМ II 7D. При установке в углубление в стене или перегородке монтаж отличается.
- Доступные цвета светодиодов: красный.



Утопленный монтаж

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее

- Аналогично стандартным часам СТРИМ II 7D


Механические свойства

- Конструкция..... Корпус: Черная сталь
  Стекло: Антибликовое стекло
  PMMA (матовое покрытие)
- Индекс защиты..... IP40, IK07
- Рабочая температура....
  от -5°C до +55°C.
- Вес ..... 1.570 кг.
  NTP модель: 1.530 кг.
- Размеры ..... см ниже.


Электрические свойства

- Аналогично стандартным часам СТРИМ II 7D.

Часы

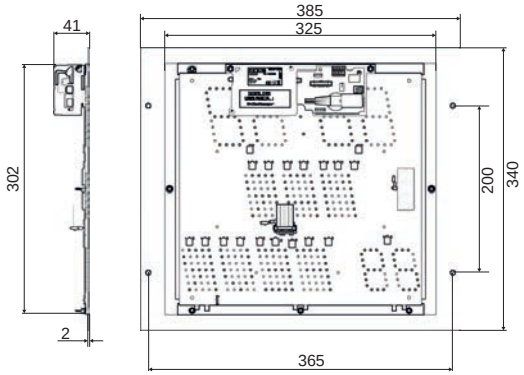

Утопленный монтаж

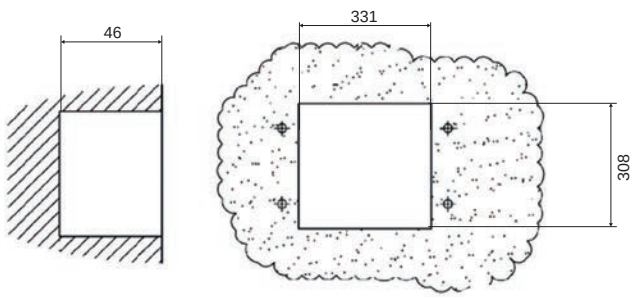

Размеры в мм

АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 7D УТОПЛЕННЫЙ МОНТАЖ

ST746611F .....Независимая модель.

ST746421F..... Импульсная модель

ST746641F..... модель DHF*.

ST746651F..... модель AFNOR

ST746671F..... модель NTP/ETH

*Утопленный монтаж возможен только на железобетонную перегородку или что-то подобное.


АКСЕССУАРЫ - СТРИМ II 7D УТОПЛЕННЫЙ МОНТАЖ

ST746016..... Задняя крышка для скрытого монтажа.

ST746031..... IK10 защитное стекло.


Задняя крышка для скрытого монтажа.



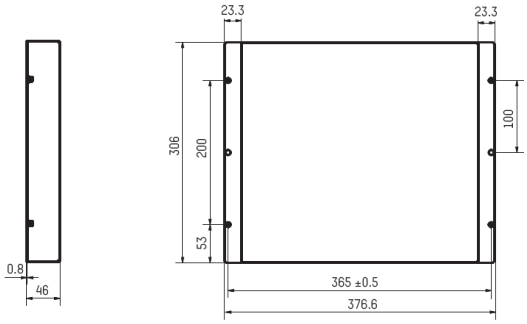

IK10 защитное стекло (опция)

- Конструкция ..... Металлическая рама, окрашенная в черный цвет (под цвет часов)
  Прозрачное поликарбонатное стекло.

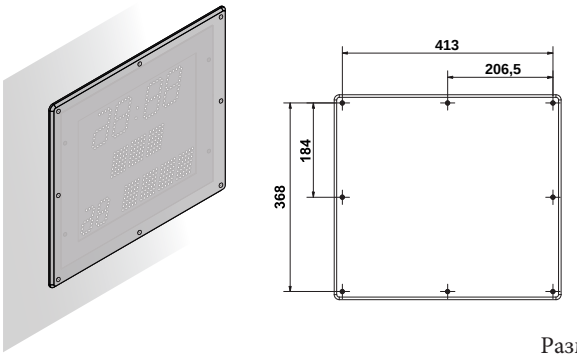

Размеры в мм

ОПИСАНИЕ

- Светодиодные SMD цифровые часы для помещений .
- Управление и электроника аналогичны стандартным СТРИМ II 7D
  Монтаж отличается для обеспечения водонепроницаемости по стандарту IP65.
- Доступные цвета светодиодов: красный



Водонепроницаемые


ТЕХНИЧЕСИКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Общее

- Аналогично стандартным СТРИМ II 7D

Механические свойства

- Аналогично стандартным СТРИМ II 7D
- Конструкция ..... Между кронштейном и корпусом часов установлены водонепроницаемые втулки и силиконовые уплотнители.
- Индекс защиты IP65, IK07
- Размеры ..... См ниже

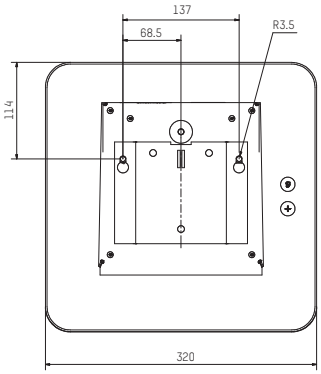



Размеры в мм

Электрические свойства

- Аналогично стандартным СТРИМ II 7D

АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 7D СТАНДАРТНЫЕ

ST746611A..... Независимая модель.
ST746621A..... Импульсная модель.
ST746641A..... DHF модель.
ST746651A..... AFNOR модель.
ST746671A..... NTP/ETH модель