Управление временем

Синхронизация / Распределение / Отображение времени

Цифровые часы СТРИМ II 7S OP

ОПИСАНИЕ



- Светодиодные SMD цифровые часы для чистых помещений .
- Отображение часов, минут и секунд (HMS).
- Фиксированное отображение времени или с чередованием с другой информацией. (с контроллером).
- В основном используется в операционных в больницах.
- Встраиваемый настенный монтаж.
- Доступные цвета светодиодов: красный, зеленый.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Общее

- Дистанция видимости..... 40 м
- Угол обзора ..... 160°
- Цифры..... - Высота: 7 см (HM), 5 см (S).
  H: Часы
  M: Минуты
  S: Секунды
  - Дизайн:
  HM: 7 сегментов с 4 светодиодами каждый.
  S: 7 сегментов с 3 светодиодами каждый.
- Разделение часов/минут.. Двоеточие из светодиодов
- Дисплей..... - Режим отображения 12 или 24 часа
  - С 0 или без него для часов, дней и месяцев (NTP/ETH модель).
  - AM/PM индикатор..
  - Хронометраж: Час/Мин/Сек от 0 до 23: 59: 59. Отсчет/обратный отсчет
- Чередующийся дисплей... (отображаемая информация варьируется в зависимости от модели) - Дата: день/месяц, месяц/день, месяц/год Год/месяц, день/месяц/год, год/месяц-день.
  - Цифры - день года, неделя года.
  - Температура: °C.
- Яркость..... 4 уровня: 25%, 50%, 75% или 100%.
- Эко режим..... Программируемое энергосбережение или заданный заранее на определенный период времени. Уровень яркости регулируется в эко режиме (модель NTP/ETH).
- Смена времени..... Автоматический переход на летнее/зимнее время и вечный календарь
- Хранение временной базы. Автономная модель: 15 дней в случае отключения питания.
  -Импульсная модель: в случае отключения питания, сохранение данных и прием импульсов без батареи.
  - Модель NTP: поведение может быть запрограммировано в случае потери синхронизации более чем на 48 часов
  - Другие модели: при каждом запуске часы ожидают сигнала синхронизации
- Точность ..... 0.1 сек /день при 25°C.
- Функционирование..... Бесшумное
- Конфигурация..... 2 сенсорных кнопки
- NTP/ETH модель..... - Unicast, multicast и DHCP синхронизация.
  - Расширенная и интуитивно понятная настройка через встроенный веб-сервер


Механические свойства

- Конструкция ..... Корпус: нержавеющая сталь. Стекло: Закаленное стекло, соответствующее требованиям больничной уборки.
- Индекс защиты..... IP65 (на передней панели при установке в углубление и после нанесения силиконового уплотнителя), IK09.
- Рабочая температура .... от - 5°C до +55°C.
- Вес ..... 2.2 кг.
- Размеры..... см ниже.

Часы

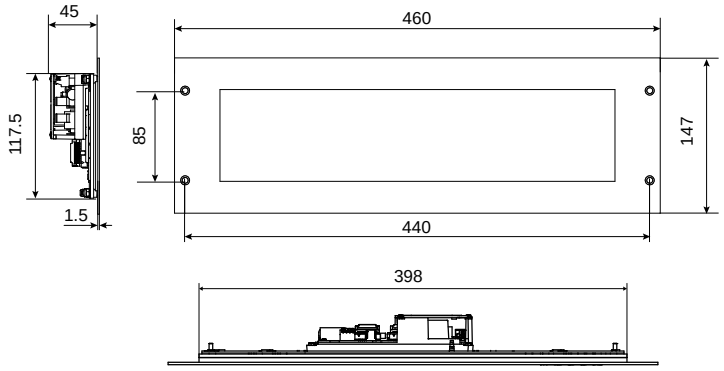

Утопленный монтаж

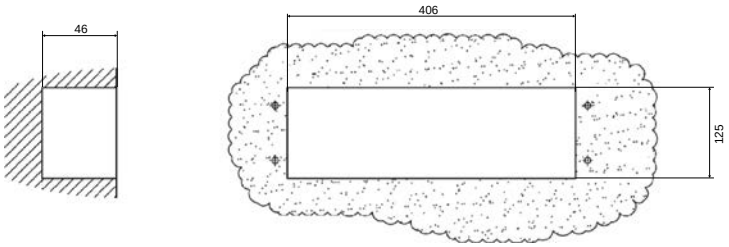

Размеры в мм

Электрические свойства

- Питание..... - -Независимые, импульсные , AFNOR, модели: 100-240В~.
  - NTP модель: PoE - Класс 0.
- Макс. потребление. .....100-240В~, 75-50 мА. NTP модель: 4Вт.
- Электрическая защита..... NTP модель Класс 3 Другие модели: Класс 2.

АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 7 S OP




Красные LED	Зеленые LED
ST746C11	**ST746C12** Независимая модель
ST746C21	**ST746C22** Импульсная модель.
ST746C51	**ST746C52** модель AFNOR.
ST746C71	**ST746C72** NTP/ETH модель


Добавьте букву "C" в конце артикула, чтобы заказать, встраиваемый таймер-контроллер.
Например: ST746C11C: Автономные 7S OP со встраиваемым таймер-контроллером.

АКСЕССУАРЫ - СТРИМ II 7 S OP

ST746015..... Задняя крышка для скрытого монтажа.

Задняя крышка для скрытого монтажа по умолчанию не входит в комплект поставки часов. При заказе необходимо указать ссылку.

Задняя крышка для скрытого монтажа

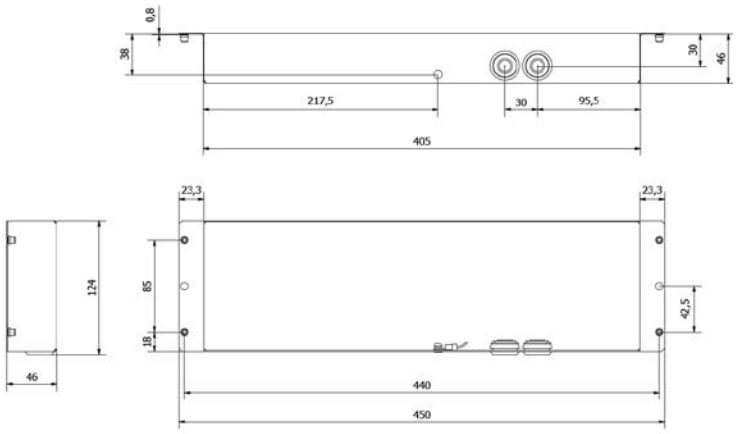

Размеры в мм

Управление временем

Синхронизация Распределение Отображение времени

Таймер-контроллер

TimeRos

ОПИСАНИЕ

- Таймер-контроллер используется для программирования времени наступления событий, отсчета времени, в операционных залах больниц.
- Отсчет времени/обратный отсчет.
- Выбор режимов отображения с помощью 3 клавиш (время, отсчет времени и обратный отсчет).
- Доступно несколько функций: Запуск, остановка, промежуточное время, установка часовых пауз в режиме отсчета или обратного отсчета, сброс таймера.
- Таймер-контроллер оснащен реле, срабатывающим в конце отсчета или обратного отсчета. Это реле можно использовать для включения световой сигнализации или звукового сигнала (не входят в комплект поставки).



Скрытый монтаж

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее


- Тип таймера..... Часы, минуты, секунды (HMS) от 0 до 23: 59: 59.
- Таймер-контроллер.....Герметичный корпус с плоскими кнопками для легкой очистки.
- Интерфейс..... - одна клавиша для выбора режима отображения времени.
  - одна клавиша для выбора режима отсчета (UP) -
  одна клавиша для выбора обратного отсчета (DOWN).
  - Три клавиши (HOUR, MIN и SEC) для установки часов, минут и) секунд в режиме таймера.
  Клавиша RESET для сброса таймера на ноль.

  - Клавиша SPLIT для отображения промежуточного времени в течение 5 сек.
  - Клавиша START/STOP: запуск или остановка таймера.
- Контроль..... 10 часов максимум возможно подключить для отображения одной информации.


Механические свойства

- Монтаж..... Утопленный (винты не входят в комплект поставки)
- Индекс защиты..... Задняя панель IP65, IK03
  Таймер-контроллер, соответствующий требованиям больницы к уборке.
- Рабочая температура .... от 5°C до +55°C.
- Вес..... 0.190 кг.
- Размеры ..... См рядом.

Таймер-контроллер

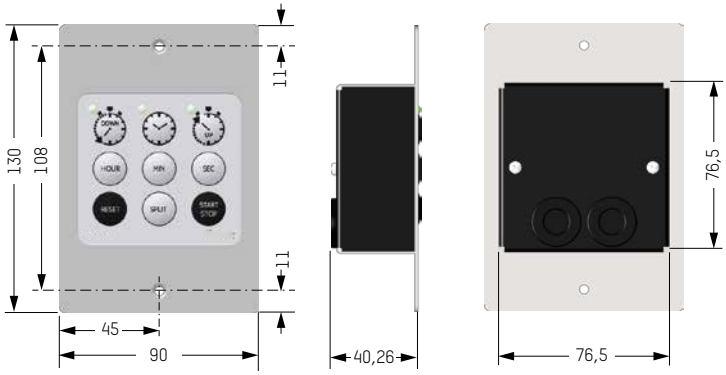

Скрытый монтаж

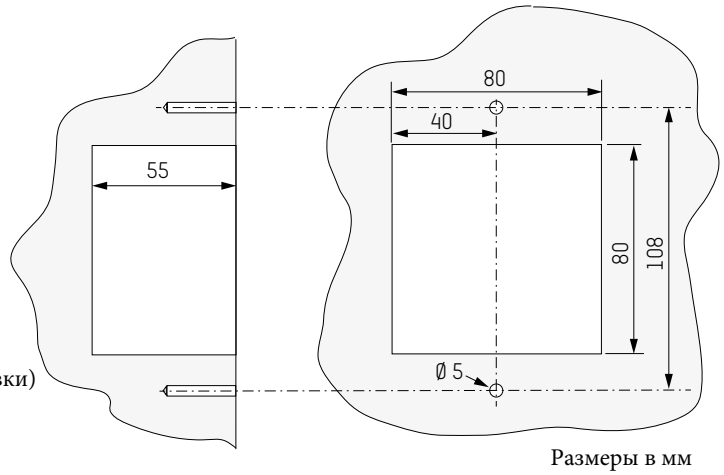

Размеры в мм

Электрические свойства

- Питание .... 12 В подаваемое часами.
- Макс. потребление …… 30мА
- Прокладка кабелей.....Подключается к часам с помощью 2-х парного SYT-кабеля 6/10-й сечения макс. длиной 20 м. Кабель длиной 5 м поставляется вместе с контроллером.
- Реле (срабатывание)..... 1A - 250В.