Цифровые часы СТРИМ II 5S OP

ОПИСАНИЕ

- Светодиодные SMD цифровые часы для чистых помещений .
- Отображение часов, минут и секунд (HMS).
- Фиксированное отображение времени или с чередованием с другой информацией. (с контроллером).
- В основном используется в операционных в больницах.
- Встраиваемый настенный монтаж
- Доступные цвета светодиодов: красный, зеленый.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Общее

- Дистанция видимости..... 30 м.
- Угол обзора ..... 160°
- Цифры..... - Высота: 5 см
  - Дизайн: 7 сегментов с 3 светодиодами каждый.
- Разделение часов и минут. Двоеточие из светодиодов.
- Дисплей..... - Режим отображения 12 или 24 часа.
  - С 0 или без него для часов, дней и месяцев (NTP/ETH модель)
  - AM/PM индикатор.
  - Хронометраж: Час/Мин/Сек от 0 до 23: 59: 59. Отсчет/обратный отсчет.
- Чередующийся дисплей (отображаемая информация варьируется в зависимости от модели)
  - Дата: день/месяц, месяц/день, месяц/год, Год/месяц, день/месяц/год, год/месяц/день.
  - ȳ d ɢ ɭ Q + ɣ Ɣ Ʒ q ɣ ʒ ɣ ï, Ʒ Ɣ ɣ Ɣ ʊ ɣ ʒ ɣ ï
  - Э Ɣ ъ Л ʊ Ɣ ɭ ʊ ï ɯ G ɭ ʊ ï: °C.
- Яркость ..... 4 уровня: 25%, 50%, 75% или 100%.
- Эко режим..... Программируемое энергосбережение или заданный заранее на определенный период времени. Уровень яркости регулируется в эко режиме (модель NTP/ETH).
- Смена времени..... Автоматический переход на летнее/зимнее время и вечный календарь
- Хранение временной базы. Автономная модель: 15 дней в случае отключения питания.
  - Импульсная модель: в случае отключения питания, сохранение данных и прием импульсов без батареи.
  - Модель NTP: поведение может быть запрограммировано в случае потери синхронизации более чем на 48 часов
  - Другие модели: при каждом запуске часы ожидают сигнала синхронизации
- Точность..... 0 .1 сек /день при 25°C.
- Функционирование..... Бесшумное.
- Конфигурация..... 2 сенсорных кнопки
- NTP/ETH модель..... - Unicast, multicast и DHCP синхронизация.
  - Расширенная и интуитивно понятная настройка через встроенный веб-сервер


Механические свойства

- Конструкция ..... Корпус: нержавеющая сталь. Стекло: Закаленное стекло, соответствующее требованиям больничной уборки.
- Индекс защиты..... IP65 (на передней панели при установке в углубление и после нанесения силиконового уплотнителя), IK09.
- Рабочая температура .... от -5°C до +55°C.
- Вес ..... 0.99 кг.
- Размеры..... см ниже.

Часы

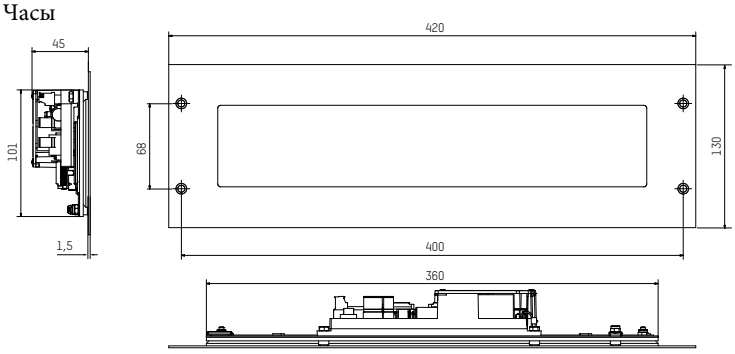

Утопленный монтаж

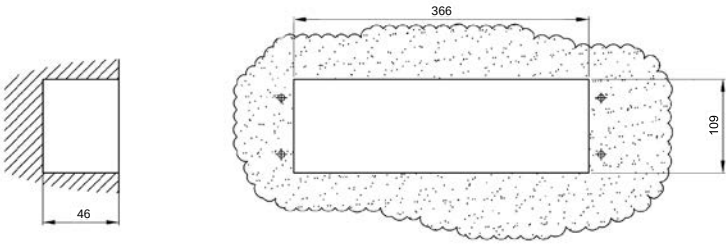

Размеры в мм

Электрические свойства

- Питание..... - Независимые, импульсные , AFNOR, модели: 100-240В~.
  - NTP модель: PoE
  - Класс 0.
- Макс. потребление. 100-240В~, 75-50мА. NTP модель: 4Вт.
- Электрическая защита..... NTP модель Класс 3. Другие модели: Класс 2.

АРТИКУЛЫ - СТРИМ II 5 S OP




Красные LED	Зеленые LED
ST746311	**ST746312** Независимая модель
ST746321	**ST746322** Импульсная модель.
ST746351	**ST746352** модель AFNOR
ST746371	**ST746372** NTP/ETH модель


Добавьте букву "C" в конце артикула, чтобы заказать, встраиваемый таймер-контроллер.
Например: ST746311C: Автономные 5S OP с красными светодиодами и встраиваемым таймер-контроллером.

АКСЕССУАРЫ - СТРИМ II 5 S OP

ST746012..... Задняя крышка для скрытого монтажа.

Задняя крышка для скрытого монтажа по умолчанию не входит в комплект поставки часов. При заказе необходимо указать ссылку.

Задняя крышка для скрытого монтажа

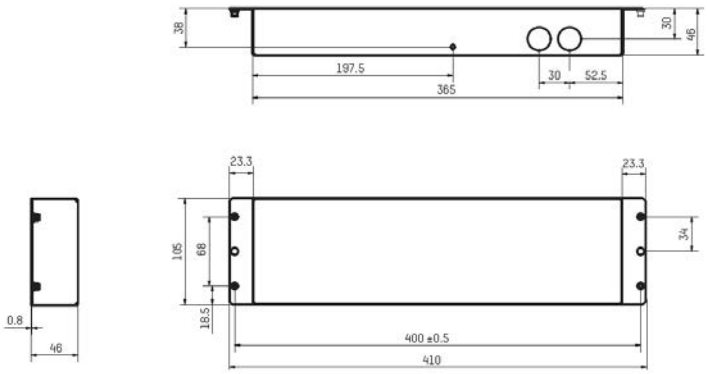

Размеры в мм


ОПИСАНИЕ

- Таймер-контроллер используется для программирования времени наступления событий, отсчета времени, в операционных залах больниц.
- Отсчет времени/обратный отсчет.
- Выбор режимов отображения с помощью 3 клавиш (время, отсчет времени и обратный отсчет).
- Доступно несколько функций: Запуск, остановка, промежуточное время, установка временных пауз в режиме отсчета или обратного отсчета, сброс таймера.
- Таймер-контроллер оснащен реле, срабатывающим в конце отсчета или обратного отсчета. Это реле можно использовать для включения световой сигнализации или звукового сигнала (не входят в комплект поставки).




Скрытый монтаж

Таймер-контроллер

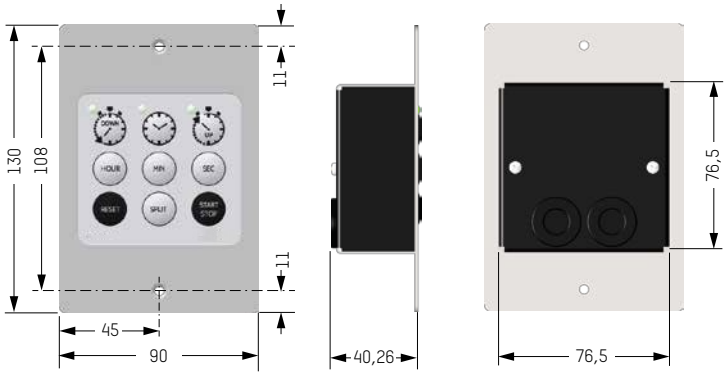

Скрытый монтаж

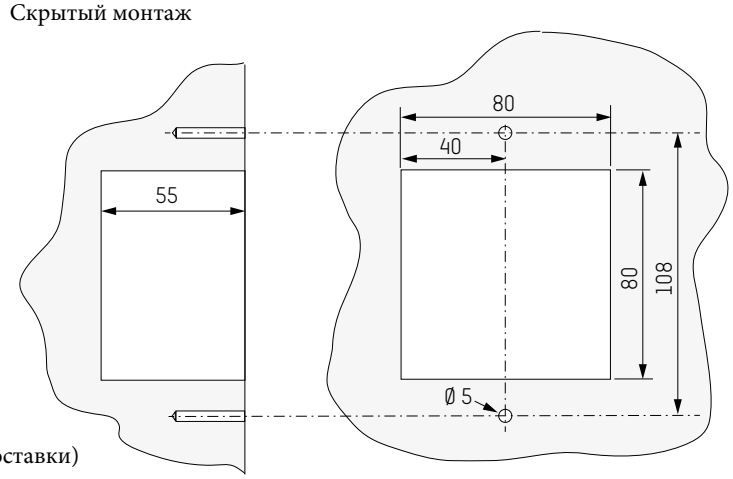

Размеры в мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее

- Тип таймера..... Часы, минуты, секунды (HMS) от 0 до 23: 59: 59.
- Таймер-контроллер.....Герметичный корпус с плоскими кнопками для удобной очистки.
- Интерфейс..... - одна клавиша для выбора режима отображения времени.
  - одна клавиша для выбора режима отсчета (U P) -
  одна клавиша для выбора обратного отсчета(DOWN).
  - Три клавиши (HOUR, MIN и SEC) для установки часов, минут и секунд в режиме таймера.
  - Клавиша RESET для сброса таймера на ноль.
  - Клавиша SPLIT для отображения промежуточного времени в течение 5 секунд.
  - Клавиша START/STOP: запуск или остановка таймера.
- Контроль..... возможность подключения до 10 часов, отображающих одну иинформацию

Механические свойства

- Монтаж..... Утопленный (винты не входят в комплект поставки)
- Индекс защиты..... Задняя панель IP65, IK03
  Таймер-контроллер, соответствующий требованиям больницы к уборке.
- Рабочая температура .... от -5°C до +55°C.
- Вес..... 0.190 кг.
- Размеры..... См рядом.

Электрические свойства

- Питание ..... /0 В, подаваемое часами.
- Макс. потребление ..... 30мА.
- Прокладка кабелей.....Подключается к часам с помощью 2-х парного SYT-кабеля 6/10-х сечения макс. длиной 20 м. Кабель длиной 5 м поставляется вместе с контроллером.
- Реле (срабатывание)..... 1А - 250В.