

ОПИСАНИЕ

- Светодиодные SMD цифровые часы для помещений
- Отображение часы/минуты (HM) от 3 до 7 городов.
- Горозонтальный дисплей.
- Настенный монтаж.
- Доступные цвета светодиодов: красный, зеленый, желтый, синий и белый.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные особенности

- Дистанция видимости..... 30 м.
- Угол обзора..... 160°
- Цифры..... - Высота: 5 см.
  - Дизайн: 7 сегментов с 3 светодиодами каждый.
- Разделение часов и минут.....Двоеточие.
- Дисплей..... - Режим отображения 12 или 24 часа.
  - С 0 или без него для часов, дней и месяцев (модель NTP/ ETH) - индикатор AM/PM.
- Отображение городов..... Наклейка.
  - высота: 3 см.
  - максимум 12 букв на город (названия указываются при заказе)
- Яркость..... 4 уровня: 25%, 50%, 75% или 100%.
- Экологичный режим..... Программируемое энергосбережение или заданное заранее на определенный период времени. (NTP/ETH модель).
- Изменение времени..... Автоматический переход на летнее/зимнее время и вечный календарь.
- Хранение временной базы - Автономная модель: 15 дней в случае отключения питания
  - Модель NTP: поведение может быть запрограммировано в случае потери синхронизации более чем через 48 часов.
  - Другие модели: при каждом запуске часы ожидают сигнала синхронизации.
- Конфигурация..... 2 сенсорные кнопки
- Функционирование..... Бесшумное
- NTP/ETH и NTP/Wi-Fi модели..... - Unicast, multicast и DHCP синхронизация.
  -Расширенная и интуитивно понятная настройка с помощью встроенного веб-сервера.


Механические особенности

- Конструкция..... Корпус: композитные материалы /PC+ABS, черный, другие цвета по запросу Стекло: Антибликовое синтетическое ПММА стекло (матовое покрытие)
- Индекс защиты..... IP40, IK02
- Рабочая температура.... от -5°C до +55°C.
- Вес..... см.следующую страницу.
- Размеры..... см.следующую страницу.

Электрические особенности

- Питание..... 100-240V~.
- Максимальное потребление ..... см.следующую страницу.
- Электрическая защита..... NTP/ETH: класс 3. другие модели: класс 2.

Внешний вид

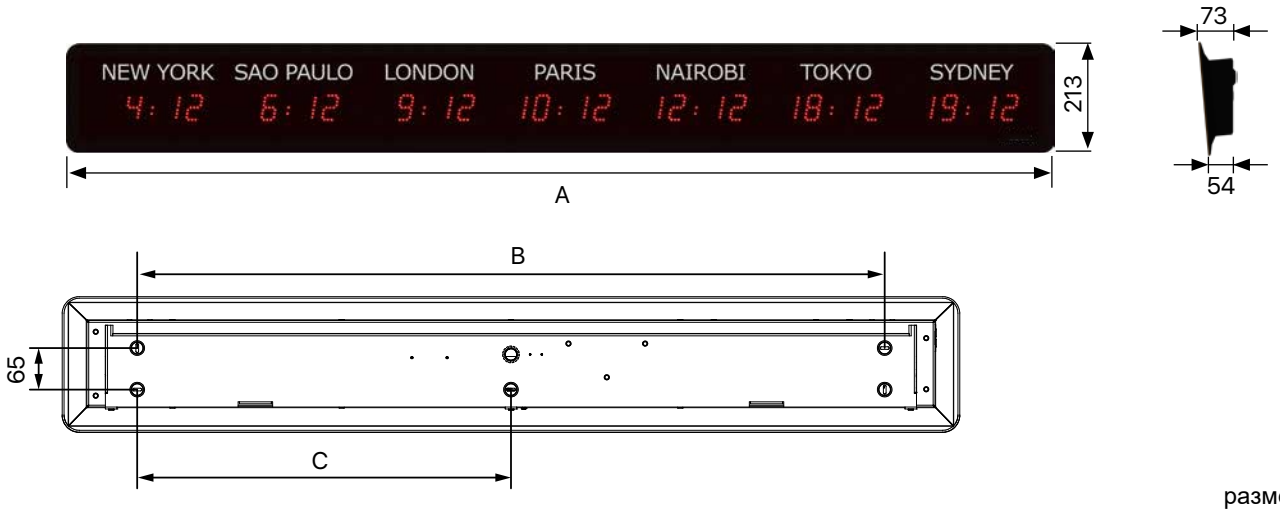

размеры в мм

	3 города	4 города	5 городов	6 городов	7 городов
A	875	1140	1405	1670	1935
B	640	905	1170	1435	1700
C	320	452.5	585	717.5	850
Вес	5 кг	6.5 кг	8 кг	9.5 кг	11 кг
Max. потребление	100-240В~, 67-28мА	100-240В~, 86-36мА	100-240В~, 105-44мА	100-240В~, 124-52мА	100-240В~, 143-60мА

ССЫЛКИ ПО МОДЕЛЯМ

Тип синхронизации	3 города	4 города	5 городов	6 городов	7 городов
Независимая модель	ST74711x W3	ST7471x W4	ST74711x W5	ST74711x W6	ST74711x W7
DCF	ST7471Dx W3	ST7471Dx W4	ST7471Dx W5	ST7471Dx W6	ST7471Dx W7
ALS	ST7471Fx W3	ST7471Fx W4	ST7471Fx W3	ST7471Fx W6	ST7471Fx W7
DHF	ST74714x W3	ST74714x W4	ST74714x W5	ST74714x W6	ST74714x W7
AFNOR	ST74715x W3	ST74715x W4	ST74715x W5	ST74715x W6	ST74715x W7
NTP/ETH	ST74717x W3	ST74717x W4	ST74717x W5	ST74717x W6	ST74717x W7
NTP/Wi-Fi	ST74718x W3	ST74718x W4	ST74718x W5	ST74718x W6	ST74718x W7

Замените букву "x" в артикуле, чтобы указать цвет индикации



1: красный 2: зеленый 3: желтый 4: синий 5: белый