Описание

Монтаж в 19" стойку



Настенная версия



Синхронизация по NTP.


- Мастер часы с программируемой шкалой времени, управление сетью вторичных часов, реле и сигнализация, NTP сервер времени
- Слоты для 2х опциональных карт
- База времени на кварцевом осцилляторе, которая может быть синхронизирована с FI, DCF, GPS/GLONASS или NTP
- 3 программируемые схемы: еженедельными, праздничными или специальными режимами дня для управления звонковой сигнализацией или другими системами, такими как отопление, кондиционирование воздуха, освещение, оповещения, контроль управления доступом..
- Автоматический перезапуск подачи сигналов времени после перебоев питания
- Автоматический переход на зимнее/летнее время
- Программирование на основе программного обеспечения ПК и выгрузка программ через сеть Ethernet

Основные особенности

- **LED индикаторы**..... Питание и неисправность
- **Кварц**..... TCXO (Кварцевый осциллятор).
- **Точность**..... 0.1 сек/день при 25°C и 0.2 сек/день при температуре от 0 до 40°C
- **Абсолютная точность.** .....2 мс Абсолютная точность времени при синхронизации с GPS
- **LCD дисплей**..... 2 линии 24 символа
- **LCD дисплей**.....Часы-минуты-секунды-дата
- **Backup**..... Выход для часов защищен от короткого замыкания и перегрузок
- **Доступ**..... Доступ к настройкам защищен кодом
- **Выходы**..... 3 реле, 1A / 240V.

- **Конструкция**..... Корпус из АБС – пластика в настенном исполнении или алюминиевый корпус 19 "в рэковом (высота 1U).
- **Защита**..... IP 41
- **Рабочие температуры**..... 0° to +50°C
- **Клавиатура.** ..... Тактильные кнопки

1U рэковая версия

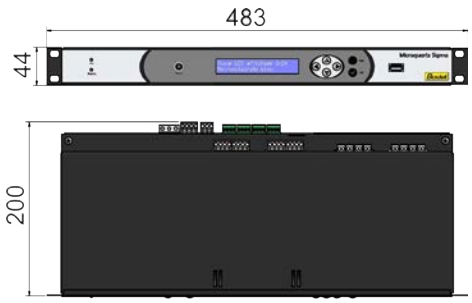

Вес: 1.4 кг

Настенная версия



Вес 1 Kg - монтаж с помощью 2-х винтов



Монтажные отверстия

размеры в мм

Электрические характеристики

• **Питание**..... 100/240В AC 50/60Гц (35Вт).

Входы / выходы

• **СИГМА С входы/ выходы.** ..... - 1 вход внешнего контакта,
- 1 USB порт,
- 3 реле (программируются как D1D2 импульсы, тревога или короткое замыкание), - 1 Ethernet (RJ45) - NTP протокол.

Сеть

Протоколы

NTP..... V2, V3, V4. Поддержка Unicast, Brodcast и Multicast

SNTP..... V3, V4.

COMMUNICATIONS

SMTP..... E-mail


Управление

DHCP..... V4. автоматическое получение IP адреса

IP..... V4.

SNMP..... V2C (Trap).

Схема

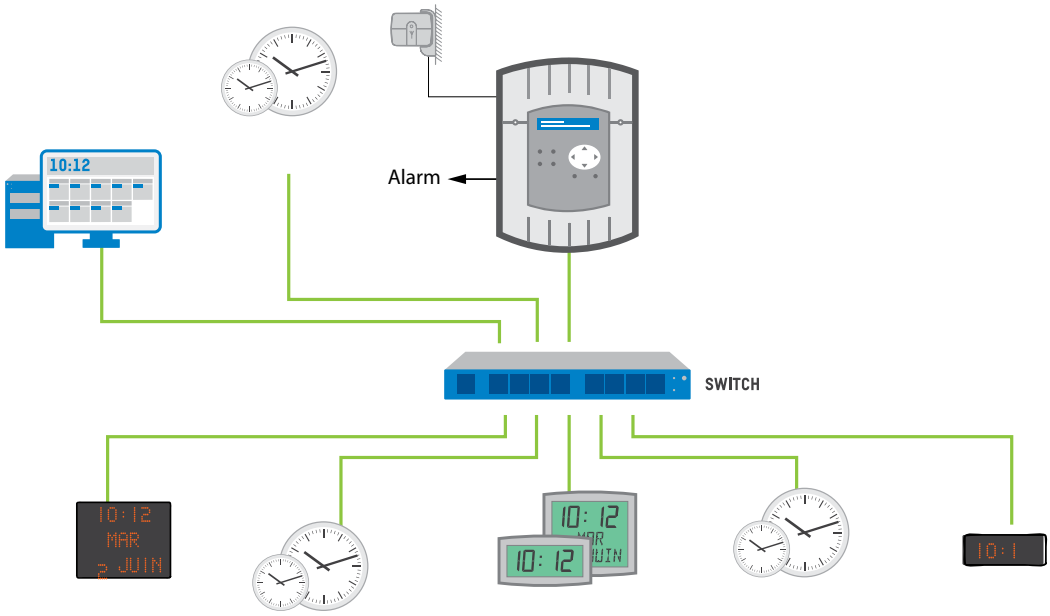

Ссылки

Настенные	Рековые	
S707461	**S707463**	СИГМА С 100/240В AC

Опция

• **G707047** ..... GPS антенна
• **G815899** .....GPS/GLONASS антенна
• **G707044.** ..... GLONASS антенна

Опциональные карты

Ссылки	Описание
• **S707535**.....	**3х программируемых реле (1 реле R /T, 2 реле T)**
• **S707542**	**3х внешних входа**